



Zdroj energie pro budoucnost dostupný už dnes

Generátory Yamaha používají nejmodernější technologie, které nejen zaručují vysoký výkon, ale i vynikající provozní parametry, včetně hospodárnosti provozu a dlouhé životnosti.

Z naší nabídky generátorů si zákazníci mohou vybrat nejkompaktnější, nejspolehlivější a nejúčinnější přenosné zdroje energie pro použití na tábořištích, na lodích nebo u malých prodejních stánků k napájení malých elektrických domácích spotřebičů nebo jako záložní zdroj napájení pro případ výpadku elektrické energie.

Tyto a celá řada dalších aspektů technologií Yamaha jsou zárukou bezkonkurenční odolnosti, kterou uživatelé na celém světě očekávají při bezproblémové výrobě elektrické energie.



- Zdroj vysoce kvalitní elektřiny
- Kola pro snadnou manipulaci
- Nízká hladina hluku
- Výkon pro těžký provoz
- Přes 20 hodin* doby provozu v režimu Economy Control
- Snadné ovládání
- Regulace škrticí klapky podle zátěže Smart Throttle
- Systém hlídání hladiny oleje
- Výstup 12 V DC
- Elektrický startér

Ryzí výkon na kolech.

Opatřete si energii, jakou potřebujete pro cokoli, od kávovaru až po kotoučovou pilu – v kompaktní, uživatelsky přívětivé podobě. Model EF3000iSE poskytuje výkon 3,0 kVA a maximální dobu provozu přes 20 hodin při ¼ jmenovitého zatížení v režimu Economy Control.

Navzdory velkému výkonu je generátor EF3000iSE mimořádně tichý, s provozní hlučností pouhých 51* dB (A) – a protože stojí na čtyřech kolech, nemůže být jeho přemisťování snazší.

Regulace škrticí klapky Smart Throttle automaticky upravuje otáčky motoru tak, aby odpovídaly zatížení. Výsledkem je nižší spotřeba paliva a menší hluk. *Při ¼ jmenovitého zatížení ve vzdálenosti 7 metrů.




System invertoru s modulací šířkou impulsů

Špičkový systém zajišťuje dodávku kvalitní elektrické energie bez rušivých složek. Čistě sinusový průběh křivky odpovídá kvalitě elektrické energie od komerčních dodavatelů nebo ji převyšuje, hodí se proto k napájení produktů se zabudovanými mikroprocesory.



System odhlučnění Noise Block™ navržený podle akustických parametrů

Konstrukce využívá v klíčových vnitřních oblastech materiály pohlcující zvuk. Společně se speciálním tlumičem a ventilátorem vyrobeným tvářením přispívají k bezkonkurenčnímu snížení hluku.

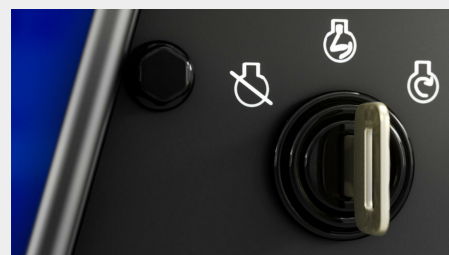


Regulace škrticí klapky podle zátěže Smart Throttle™

System Smart Throttle automaticky upravuje otáčky motoru tak, aby přesně odpovídaly zatížení. Výsledkem je nižší spotřeba paliva a menší hluk.



Výstup 12 V DC

Díky tomuto praktickému výstupu můžete dobít 12V akumulátory používané v karavanech, automobilech nebo na lodích.

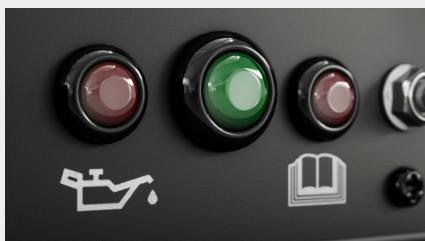

System hlídání hladiny oleje

Při poklesu hladiny oleje se generátor dokáže automaticky vypnout, aby předešel poškození motoru i nákladným opravám a prodloužil dlouhodobou životnost. Nelze jej znovu nastartovat, dokud není dolit olej.

Generator

Typ generátoru	s tichým invertorem
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý střídavý proud	2800 VA
Max. střídavý proud	3000 VA
Střídavé napětí	230 V
Stejnoseměrný proud	12/8V/A
Účinnost	1
Startér	přímé
Provozní doba bez doplnění	8.0 - 20.5(*ekonomické řízení zapnuto)
Jmenovitý proud	12.2 A

Engine

Zdvihový objem	171 cc
Maximální výstupní výkon	4.0 kW / 4000 ot/min
Systém startování	Elektrický a manuální

Dimensions

Váha (kg)	68kg
Hlučnost (LWA)	88.0dB (A)
Hladina hluku 7 m	51.0-57.0 dB (A) (*ekonomické řízení zapnuto)
Celková délka	680 mm
Celková výška	555 mm
Kapacita olejové nádrže	0.6litry
Kapacita palivové nádrže	13.0litry
Celková šířka	445 mm

Některé zobrazené modely nemusí být v některých zemích dostupné. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se časem mohou změnit bez předchozího oznámení. Jejich zobrazení má ilustrativní charakter a není smluvním popisem výrobků. Záruka na generátory se řídí zvláštními podmínkami. Pro další podrobnosti kontaktujte svého autorizovaného dealera značky Yamaha.