



## A hó oda esik, ahová Te akarsz!

A motorkerékpároktól a külmotorokig és motoros szánokig minden Yamaha gépet úgy tervezünk és építünk meg, hogy könnyebbé és élvezetesebbé tegyék az életedet – hómaróink esetében úgy, hogy a munkát szórakozássá változtatják! Több mint 30 éve elégítjük ki a fogyasztók és szakemberek igényeit azzal, hogy folyamatosan új technológiákat és innovatív funkciókat vezetünk be a termékkínálatunkba.

A hómaróink most már szélesebb nyomvonalat vágnak, a havat távolabbra és pontosabban dobják – és mindezt olyan sima, csendes, könnyed hatékonysággal, ami meglep és örömmel tölt majd el.

Így, ha jön a hó, a Yamaha segít, hogy oda vigyed, ahová akarsz.



- Powerful Yamaha 4-stroke engine and electric start
- Hydrostatic Transmission (HST) - a joy to drive
- Nagy teljesítményű kétlépcsős hófúvó – 14 méterre szórja a havat!
- Széles (61 cm-es) hókotró képesség
- Tough rubber track drive - great grip and traction
- Easy control of chute rotation - electric powered
- 2-step chute - plastic liner reduces snow build-up
- Heavy duty steel 2-stage auger - for tough jobs
- 3-fokozatú gáz-rásegítőes marócsiga-magasság szabályozó rendszer
- Állítható „Snow Jaw” kaparó
- Robusztus marócsiga hajtómű – a hosszú élettartamért

# Miért nem változtatod a házimunkát valódi élvezetté?

Rendkívüli, 61 cm-es tisztítási szélessége és óriási, 15 méteres szórási távolsága is csábító lehet, de a csendes, nagy teljesítményű, négyütemű Yamaha motor, a fogazott, kétfokozatú marócsiga, a kétlépcsős kidobócső és a hidrosztatikus erőátvitel (HST) teszi teljessé a képet, és biztosan megnyer magának.

A HST egyszerűen, egyetlen kar segítségével vezérelhető, amivel pontosan és fokozatosan szabályozhatod a sebességet előre vagy hátra, a gumi lánctalp pedig kiváló tapadást és vonóerőt biztosít.

Ez a nagy teljesítményű gép áttör akár a jeges, összetömörödött havon is, és elektromos vezérlésű kétlépcsős kidobócsővel rendelkezik, 230°-os elfordulási szöggel. Így teljesen mindegy, milyen tél vár rád, a kiváló YT660 modellel megbirkózol vele.



## Yamaha 4-ütemű OHV motor elektromos indítással

Egyszerűen Fordítsd el az YT660 kulcsát, relaxálj, és élvezd a hatékony és megbízható négyütemű OHV Yamaha motorblokk sima, csendes, megnyugtató erejét. Ez a strapabíró, bevált 175 köbcentiméteres léghűtéses egység bőséges nyomatékot és hőszórási energiát biztosít, és rendkívül gazdaságos az üzemanyag-fogyasztása, hiszen hagyományos (OCT95) benzinnel működik.




## Hidrosztatikus erőátvitel (HST)

Strapabíró, hidrosztatikus erőátviteli rendszerünk sokkal pontosabb sebességszabályozást, valamint simább átváltást kínál az előre- és hátramenet között – egyetlen kar segítségével. Ezzel a láncalap lekapcsolása és a turbinakerék sebességének megváltoztatása nélkül állhatsz meg, módosíthatod a sebességet, illetve a hőszórás távolságát (akár 15 méter)!



## Nagy teljesítményű kétfokozatú marócsiga/turbinakerék rendszer

A kétfokozatú marócsiga/turbinakerék rendszer úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a legzordabb téli körülményeknek is. A robusztus acél marócsiga nagyon széles (61 cm) utat vág, és fogazott vágóélel rendelkezik, amely feltöri még a jeges, összetömörödött havat is – amelyet a nagy sebességű turbinakerék a kétlépcsős kidobócsövön keresztül akár 15 méter távolságra dob ki.

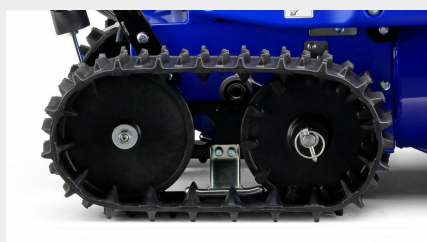

## Erős gumi láncalpas hajtási rendszer

Nincs megcsúszás, nincs csúszkálás – csak fantasztikus kontroll. A gumi láncalpak rugalmasak és nagyméretű bordázattal vannak ellátva a jobb tapadás érdekében, hogy nehéz körülmények között is tudj vele manőverezni. A láncalpak kiváló tapadást biztosítanak még meredek utakon is – ez a gép szükség esetén akár a lépcsőn is felmegy. A rendszer tökéletes harmóniában dolgozik a hidrosztatikus erőátvitellel.



## Műanyag bélésű kidobócső és könnyen használható kezelőszervek

A kétlépcsős kidobócső műanyag béléssel rendelkezik, amely megakadályozza a nedves hó letapadását, valamint csökkenti a zajt és a kopást is. A forgatás elektromosan, míg a szög beállítása egyetlen karral történik. A marócsiga és a hajtás közös karja szintén egy kézzel működtethető, így a másik keziddel menet közben módosíthatod a sebességet vagy a kidobócső pozícióját.



## Gáz-rásegítéssel marócsiga-billentő rendszer

Az erős, kétfokozatú acél marócsiga – agresszív fogazott élével és „ütésvédőjével” – szintén rendelkezik egy három állású, gáz-rásegítéssel billentőrendszerrel, hasznos „lebegő” beállítással, amely lehetővé teszi, hogy a gép kövesse a talaj kontúrját, és így alkalmazkodjon a havas körülményekhez. Egyszerűen és gyorsan beállítható egyetlen kar segítségével a vezérlőpulton.

## Motor

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor típusa           | Egyhengeres; 4 ütemű; Léghűtéses; OHV                                               |
| Lökettérfogat          | 171cc                                                                               |
| Model                  | MZ175E                                                                              |
| Maximális teljesítmény | 4.4kw(6.0le)                                                                        |
| Indítás                | Elektromos, 12VDC akkumulátor (széria); kézi "berántás" (automata dekompresszorral) |
| Gyújtás                | TCI                                                                                 |

## Kapacitás

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Szélesség                                | 615 mm      |
| Hókidobó nélküli magasság                | 440 mm      |
| Hóeltakarító kapacitás                   | 35tonna/óra |
| Maximális hóeltakarító (eldobó) távolság | 14m         |

## Hajtásrendszer

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Váltó                | Hidrosztatikus |
| Előremeneti sebesség | 0 - 3.2km/h    |
| Hátrameneti sebesség | 0 - 2.4km/h    |

## Hómaró csiga

|        |        |
|--------|--------|
| Átmérő | 310 mm |
|--------|--------|

## Hókidobó vezérlése

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Körbeforgatási tartomány | 220° |
|--------------------------|------|

## Méretetek

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Üzemanyagtank kapacitása                   | 4.5liter                 |
| Szükséges olaj mennyiség                   | 0.6liter                 |
| Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) | 102kg                    |
| Teljes hossz x szélesség x magasság        | 1,476mm x637mm x 1,108mm |

Nem az összes bemutatott modell kapható minden országban. A Yamaha termékek specifikációja és kinézete időről időre előzetes értesítés nélkül változhat. Az itt bemutatottak csak illusztrációk, és nem tekinthetők a termékek szerződés szerinti leírásainak. A hómaróra vonatkozó jótállás a speciális körülményektől függ. További részletekért fordulj a Yamaha kereskedőhöz.