



Nu kan snön falla där du vill att den ska falla!

Varje Yamaha-maskin, från motorcykel till utombordare och snöskoter, är konstruerad och tillverkad för att göra livet mera avkopplande och njutbart – och när det kommer till våra snöslungor: att göra grovjobbet till ett rent nöje! I mer än 30 år har vi tillgodosett konsumenter och proffs genom att hela tiden tillföra våra produkter den modernaste tekniken och de senaste finesserna.

Våra snöslungor klarar bredare gångar, kastar snön längre och mer exakta – och gör det så smidigt, tyst och effektivt att du kommer att bli förvånad och förtjust.

Så när snön faller finns Yamaha till hands för att hjälpa dig att flytta den dit du vill ha den.



- Kraftfull Yamaha 4-taktsmotor och elstart
- Hydrostatisk transmission (HST) - ett nöje att köra
- Kraftfull 2-stegsfläkt - slungar iväg snö 14 meter!
- Bred (61cm) snöröjningskapacitet
- Slitstarka gummidrivband - bra grepp och drivning
- Elektrisk justering av utkastarriktning
- Plastinklädd utkastare minimerar ansamling av snö
- Kraftig tvåstegsskruv av stål - för tuffa jobb
- Trestegs gasassisterat höjdställningssystem för snöskruven
- Ställbart "Snow Jaw"-glidstål
- Kraftfull växellåda - lång livslängd

Why not turn a chore into a real pleasure?

Medan den mäktiga arbetsbredden på 61 cm och en kastlängd på hela 14 meter troligen frestar dig, så är det Yamahas tysta, kraftfulla 4-taktsmotor, den tandade tvåstegssnöskruven, tvåstegsutkastet och den hydrostatiska transmissionen (HST) som kompletterar bilden och vinner ditt förtroende.

Manövreringen av den hydrostatiska transmissionen sker enkelt med en enda spak, så att du kan ställa in hastigheten framåt eller bakåt exakt och stegvis, och drivbanden av gummi ger bra grepp och drivning.

Den här arbetsmyran smular sönder isig och hårdpackad snö och har elmanövrerat tvåstegsutkast som kan vridas 230°. Oavsett hur mycket snö som vintern ger dig kan du nu ge tillbaks med den förträffliga snöslungan YT660.




Yamaha 4-takts toppventilmotor med elstart

Med YT660 är det bara att vrida på nyckeln, ta det lugnt och njuta av den smidiga, tysta och driftsäkra kraften från Yamahas effektiva 4-taktsmotor med toppventiler. Den pålitliga, välbeprövade 175 cc luftkylda enheten ger massor av vridmoment och kraft för snöslungandet, men har låg bränsleförbrukning och körs på 95-oktanig bensin.




Hydrostatisk transmission (HST)

Vårt slitstarka hydrostatiska transmissionssystem ger bättre reglering av hastigheten och smidiga växlingar mellan fram och back – med bara en enda spak. Du kan ändra hastighet eller stanna utan att behöva stoppa banden eller påverka skruvens varvtal – eller avståndet (upp till 15 meter) för hur långt du vill kasta snön!



Kraftfullt tvåstegssystem för skruv/fläkt

Tvästegssystemet för skruv/fläkt är byggt för att klara de svåraste vinterförhållandena. Den kraftiga snöskruven av stål röjer en bred gång (61 cm) och har tandade skär som också smular sönder isig och hårdpackad snö – för att sedan blåsa ut genom höghastighetsfläktens 2-stegsutkast och slunga iväg ända upp till 15 meter.

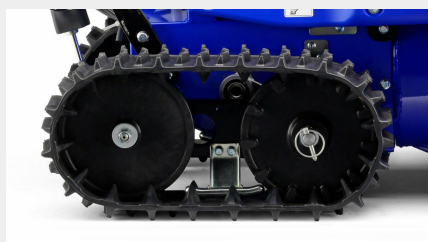

Slitstarka drivband av gummi

Ingen slirning, ingen glidning – bara bra grepp. Gummidrivbanden är böjliga och har stora ribbor som ger bättre grepp vid manövrering i trängda lägen. De ger bra drivning, också på branta garageinfarter och maskinen kan t.o.m. gå i trappor om det skulle behövas. Systemet samarbetar perfekt med den hydrostatiska transmissionen.



Plasklätt utkast och lättanvända reglage

2-stegsutkastet är plastfodrat, vilket gör att det inte sätts igen av blöt snö, samtidigt som det ger lägre ljudnivå och minskat slitage. Vridningen är elmanövrerad och vinkeln justeras enkelt med en spak. Spaken för snöskruv och drivning kan manövreras med ena handen, så att andra handen är fri att ställa in hastigheten eller utkastet under pågående arbete.



Gasassisterad inställning av snöskruven

Den robusta tvåstegsskruven av stål – med de tandade skären och "Shock Protector" (överbelastningsskydd) – har också en trevägs, gasassisterad tippfunktion med flytlägesinställning som gör att maskinen kan anpassas till snöförhållandena genom att följa markens konturer. Inställningen sker snabbt och enkelt med en spak på styret.

Motor

Motortyp	Encylindrig; 4-takts; Luftkylning; OHV
Slagvolym	171cc
Modell	MZ175E
Max effekt	4.4kw(6.0hk)
Startsystem	Elstart; manuell dragstart
Tändsystem	TCI

Kapacitet

Röjningsbredd	615 mm
Snöintagshöjd	440 mm
Snöröjningskapacitet	35ton/timme
Maximal kastlängd	14m

Drivsystem

Transmissionssystem	Hydrostat
Hastighet framåt	0 - 3.2km/h
Hastighet bakåt	0 - 2.4km/h

Inmatningssystem

Diameter	310 mm
----------	--------

Utkastare

Svängradie	220°
------------	------

Dimensioner

Bränsletanksvolym	4.5liter
Motorolja	0.6liter
Vikt (fulltankad)	102kg
Längd x bredd x höjd	1,476mm x 637mm x 1,108mm

En del av de modeller som visas säljs endast i vissa länder. Yamahaprodukternas specifikationer och utformning kan variera utan föregående meddelande. De som visas här utgör endast exempel och är inte en bindande beskrivning av produkterna. För snöslungor gäller speciella garantivillkor. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du vill ha mer information. Bilden visar 2021/2022 modeller