



Drive2 EFI / Drive2

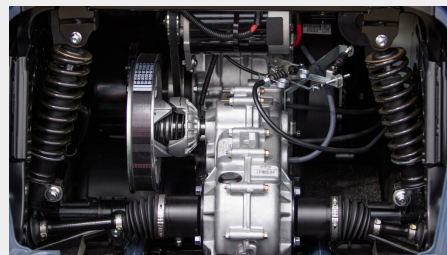

-
-
-
-
-
-
- Nezavisni prednji ovjes Tru-Trak II
- Lagano i čvrsto podvozje HybriCore
- Upravljač s mehanizmom sa zupčastom letvom bez održavanja
- Sustav ulja bez filtra s malim zahtjevima održavanja
- Najveće zaobljeno sjedalo u industriji
- Gume s vrhunskim gazištem
- Veliki prostor za torbu i košarica

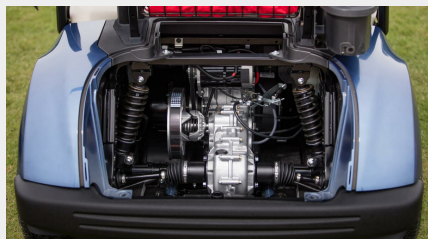

Power supply/Drive train

Tip agregata	Yamaha proizvod;jedan cilindar 60Â°, OHV s niskim emisijama plinova
Zapremina	357cc
KS	8.5kW @3500okr/min

Dimensions

Ukupna dužina	2,378 mm
Ukupna širina	1,200 mm
Sveukupna visina (s krovom)	1,823 mm
Međuosovinski razmak	1,640 mm
Front wheel tread	883 mm
Rear wheel tread	981 mm
Minimalna udaljenost od tla	140 mm

Chassis

Okvir	Automotive style HybriCore™ Chassis, polyester/urethane powder topcoat
Tijelo	Thermoplastic olefin, 2-part top coat of automotive-grade polyurethane
Upravljanje	Self-compensating double reduction helical rack-and-pinion
Prednji ovjes	Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut suspension
Stražnji ovjes	Fully independent automotive-style strut suspension
Kočnice	Self adjusting rear drum
Odbojnici	Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Performance

Maksimalna brzina unaprijed	31km/sat
Radijus okretanja	2.9 metara

General

Kapacitet spremnika goriva	22litres
Dimenzija guma	215/60-8 DOT (4-ply rating)
Kapacitet sjedala	2 osobe

Dane tehničke specifikacije samo su indikativne i mogu se izmijeniti bez prethodne najave proizvođača i/ili uvoznika. Kako bi se osigurao povećan vijek trajanja vašeg vozila, kao i sigurnost vozača, preporuke proizvođača trebale bi se poštivati u svakom slučaju. Savjetujemo vam da se prikladno pripremite za uporabu vozila. Uporaba na javnim cestama zabranjena je, a ne preporučuje se osobama mlađim od 16 godina. Dodatne informacije potražite kod lokalnog trgovca.