



## Teknologi som verden stoler på


Enten du liker spenningen ved vannsport, hyggen ved fisketurer eller bare vil nyte båtlivet, bør du velge den motoren som gir deg optimal glede, trivsel og trygghet når du bruker båten.

Yamaha utnytter alltid de nyeste og mest avanserte tekniske løsningene for å redusere forbruket, øke effekten og gjøre motorene lette, kompakte og solide. Yamahas motorer er genuine båtmotorer. De er ikke bare bilmotorer som er konverterte til maritimt bruk.

Våre båtmotorer er spesialkonstruerte og har avansert lavutslippsteknologi, slik at de forurenses minst mulig, uten at det går ut over krefter, ytelse og holdbarhet.



- 25 % lettere – unik kraft-til-vekt- ytelse
- Nytt robust og solid motordeksel i ett stykke
- Nytt batteriløst EFI-system for enkel start
- Manuelle/elektriske startalternativer
- Enda lavere VTS-tomgangshastighet (alternativ på r/c)
- Kompatibel med Yamahas digitale nettverksinstrumenter
- VTS-alternativ (Variabel dorgehastighet) på r/c
- Mulighet for Wide Range Power Trim & Tilt-system
- Eksklusiv Y-COP-startsperre
- Mulighet for multifunksjonshåndtak
- Unik og økonomisk kraft-til-vekt- ytelse
- Generator med høy effekt gir sikker start.

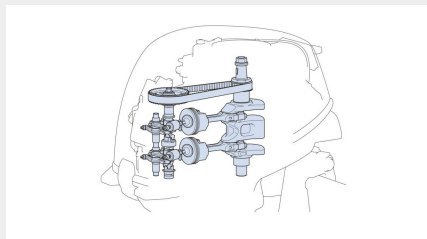


## Unik kraft-til-vekt-forhold

Denne nye generasjonen twin sylinder, 4-ventilers motor er rundt 25 % lettere og leverer enestående kraft. Enkel start og jevn kjøring med EFI-system med elektriske/manuelle startalternativer tilgjengelig.



## Solid motordekseldesign i ett stykke.

Denne motoren er umiddelbart gjenkjennelig som en ny Yamaha-motor, med vårt nyeste motordeksel i ett stykke, stilige dekaler og en følelse av robusthet som enhver eier vil sette pris på. Et smart designet luftinntak som hindrer vann i å trenge inn er innebygd i dekslet.

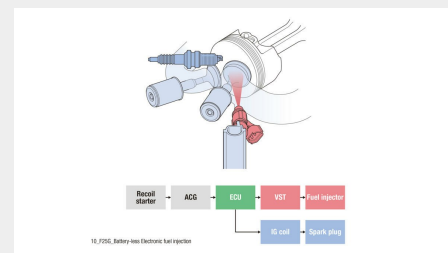

## Enkel start, sikkerhet – og VTS

Starter – selv om motoren er kald – like enkelt som å starte en bil. Eksklusivt for Yamaha – kombinasjonen av vår legendariske Primestart™ og nye EFI-systemer sørger for at motoren fyrer opp første gang, hver gang. Nå kan du velge VTS (Variable Trolling Speed) og Y-Cop sikkerhetsalternativer for startsperre også.




## Nå kompatibel med Yamahas digitale nettverksinstrumenter.

Den nye F25 er enkel å håndtere og komfortabel å kjøre, takket være de mange nye funksjonene. Modeller med fjernkontroll er fullt kompatible med vårt avanserte Digital Network-system, som gir føreren et omfattende utvalg av informasjon samt en mer presis og avslappende grad av kontroll.



## Mulighet for stor multifunksjonsstyrekkult

Dette flotte alternativet gir deg alle motorkontrollfunksjonene innen rekkevidde. Større styrekkult gjør styring og manøvrering enklere. F25 er morsom å bruke og enkel å eie enten du putrer rundt i havnen, er ute og fisker eller suser avsted i høy fart.

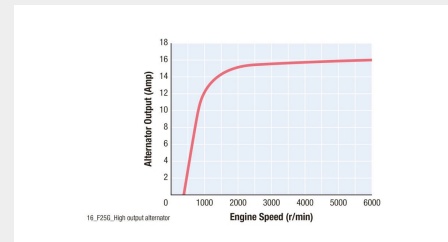

## Generator med høy effekt – alltid nok startstrøm

En generator med høy effekt gjør at du har strøm til lanterner og for eksempel et ekkolodd og en kjøleboks. Generatoren lader også på lave turtall. Derfor behøver du ikke bekymre deg for at motoren ikke starter.

<b>Motor</b>	
Motortype	Firetakt
Slagvolum	432 cm <sup>3</sup>
Antall sylindere/konfigurasjon	2/In-line, SOHC
Boring x slag	65.0 mm x 65.1 mm
Propellakseleffekt	18.4 / 6,000 rpm
Driftsområde ved full gasspådrag	5,000 - 6,000 rpm
Smøresystem	Wet sump
Bensininsprøytningsystem	EFI
Ignition / advance system	CDI
Startsystem	Electric/ Manual (W);Manual (MH);Electric (E, ET) with Prime Start™
Girutvekslingsforhold	2.08 (27:13)

<b>Dimensjoner</b>	
Anbefalt høyde på båtens akterspeil	S424 mm L:551mm
Vekt med propell	F25GMHS: 57.0kg,F25GMHL: 59.0kg,F25GES: 56.0kg,F25GEL: 58.0kg,F25GETL: 64.0kg,F25GWHS: 60.0kg,F25GWHL: 62.0kg
Tankvolum	separat, 25liter
Oljemengde	1.1Liter

<b>Ytterligere funksjoner</b>	
Styreenhet	Remote control (E, ET);Tiller handle (MH + WH)
Trim- og tiltesystem	Power Trim & Tilt (ET);Manual Tilt (MH, E + WH)
Lysspole/vekselstrømsgenerator	12V -16A
Startsperre	YCOP optional
Propeller	Inkludert (MH, WH);Valgfri (E, ET)
Variabelt dorgeturtall	Med DN instrumenter eller styrekult
Styring	Rorkulthåndtak;Fjernkontroll
Merknad	Effekt I KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard



**F25G**