



## Teknologi som verden stoler på


Enten du liker spenningen ved vannsport, hyggen ved fisketurer eller bare vil nyte båtlivet om bord, bør du velge den motoren som gir deg optimal glede og trivsel når du bruker båten.

Yamaha utnytter alltid de nyeste og mest avanserte tekniske løsningene for å redusere forbruket, øke effekten og gjøre motorene lette, kompakte og solide. Yamahas motorer er genuine båtmotorer. De er ikke bare bilmotorer som er konverterte til maritim bruk.

Disse båtmotorene er spesialkonstruert slik at de forurenses minst mulig, uten at det går ut over krefter, ytelse og holdbarhet, takket være avanserte lavutslippsteknologier.



- EFI gir renere og mer effektiv ytelse
- Kompatibel med Yamahas digitale nettverksinstrumenter
- PrimeStart™-system for enkel start
- Variabelt dorgeturtall
- Power Trim & Tilt med stort utslag
- Elegant, kompakt form med solid motordeksel i ett stykke
- Tiltbegrensningssystem som tilvalg
- Styrefriksjon med énhåndskontroll (styrekultmodeller)
- Generator med høy ytelse
- Gruntvannsinstilling for kjøring nær land
- Spylesystem for ferskvann
- Mulighet for Yamaha Customer Outboard Protection-system (Y-COP)

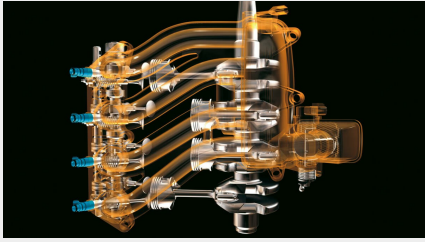


## Utrolig jevn 4-sylindret finesse – med EFI

Yamahas 4-sylindrede 4-taktsmotorer utnytter kreftene optimalt. Nå har den globale pioneren innen firetaktsteknologi gjort den firesylinders konfigureringen til EFI-utstyrte F60 med lange slag enda bedre – noe som igjen gir ultralette krefter med lite støy og lav vibrasjon.




## Yamahas digitale nettverksinstrumenter

F60 er kompatibel med våre digitale nettverksinstrumenter, som gir deg informasjonen du trenger for å maksimere ytelsen og effektiviteten, inkludert en multifunksjonsindikator med turtall, driftstimer, trimvinkel, oljetrykk, varsellypser og variabel turtallskontroll samt en hastighets-/drivstoffindikator.

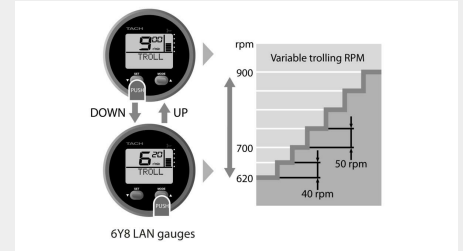

## Dorging med variabelt turtall

Ved å trykke på en knapp på den digitale nettverksturtelleren (ekstrautstyr) – eller via den variable dorgeturtallsbryteren på multifunksjonshåndtaket (ekstrautstyr) – kan føreren justere motorhastigheten for avslappet dorging i presise trinn på 50 o/min mellom 620 og 900 o/min.

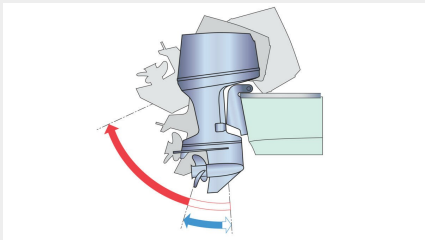


## Power Trim & Tilt med stort utslag

Oppdag kraften og allsidigheten i en Yamaha-motor. Justeringer av trim og tilt endres raskt og enkelt med en bryter. Negativ trim er nyttig for raskere akselerasjon og for å få båten raskt på plan.



## Kompakt form og solid motordeksel i ett stykke.

Med den 4-sylindrede enhetens avanserte design og beskjedne størrelse har våre teknikere laget en slående kompakt kraftpakke på 996 cc, men ved lav vekt som kan sammenlignes med en konvensjonell 3-sylindret motor. Derfor har F60 et forhold mellom effekt og vekt som gjør den velegnet til mange forskjellige båttypen.

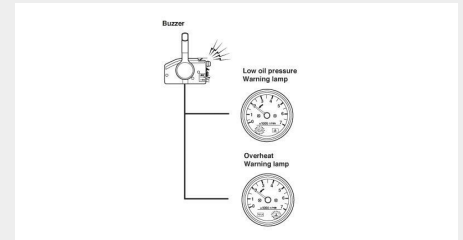

## Avanserte varselsystemer.

Yamahas motorer er kjent for påliteligheten og hvor godt de holder seg i verdi. De omfattende varselsystemene på denne motoren måler oljetrykk, motortemperatur og andre viktige forhold. Lyd- og/eller lyssignaler varsler føreren om det oppstår feil. Dersom det oppstår en feil, blir turtallet automatisk redusert for å beskytte motoren når du setter kursen mot land.

<b>Motor</b>	
Motortype	Firetakt
Slagvolum	996 cm <sup>3</sup>
Antall sylindere/konfigurasjon	4/In-line, SOHC
Boring x slag	65.0 mm x 75.0 mm
Propellakseleffekt	44.1 / 5,500 rpm
Driftsområde ved full gasspådrag	5,000 - 6,000 rpm
Smøresystem	Wet sump
Bensininsprøytningsystem	EFI
Ignition / advance system	TCI
Startsystem	Electric with Prime Start™
Girutvekslingsforhold	1.85 (24:13)

<b>Dimensjoner</b>	
Anbefalt høyde på båtens akterspeil	L527 mm
Vekt med propell	F60FETL: 114.0kg
Tankvolum	separat, 25liter
Oljemengde	2.1Liter

<b>Ytterligere funksjoner</b>	
Styreenhet	Fjernkontroll
Trim- og tiltesystem	Power Trim med stort utslag
Lysspole/vekselstrømsgenerator	12V -16Awith rectifier/regulator
Startsperre	YCOP optional
Propeller	Valgfri
Variabelt dorgeturtall	Med DN instrumenter eller styrekult
Merknad	Effekt I KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard



**F60F**