



Teknologi, verden har tillid til

Uanset om du nyder spændingen ved vandsport eller bare slapper af på din båd, bør du vælge den motor, der hjælper dig med at få mere ud af din tid på vandet.

Hver motor i vores serie bruger Yamahas nyeste marineteknologi, motorteknologi og geniale indsugnings- og udstødningssystemer – og vores 4-taktsudvikling har været så succesrig, fordi vi designer og bygger vores 4-taktsmotorer med marinespecifikationer fra bunden i stedet for blot at tilpasse almindelige motorer til brug på vandet.

Uden at gå på kompromis med effekt, ydeevne eller anvendelighed bidrager disse specialudviklede motorer ligeledes til at bevare miljøet takket være banebrydende ren forbrændingsteknologi.



- Stor, ergonomisk bærehåndtag
- Lysspole monteret som standard
- System til ferskvandsskylning
- Indstilling til lavtvandssejlad
- Omdrejningsbegrænser
- "Start-i-gear"-beskyttelse
- Akustisk alarm for lavt olietryk
- Styrehåndtag, der let kan klappes sammen, så motoren er nem at opbevare og bære
- Ergonomisk gearhåndtag på styrehåndtaget
- Kompakt og effektiv motor
- Utrolig effekt og imponerende drejningsmoment
- Ekstra beskyttelsespudding til praktisk lodret opbevaring




Styrehåndtag og styreanordninger med avanceret design

På F9.9 er der anvendt en ergonomisk tilgang til styrehåndtaget og styreanordninger. Styrehåndtaget har en meget praktisk længde, og gearhåndtaget er ideelt placeret på selve håndtaget, så det er nemt at nå, hvilket giver en mere sikker og afslappet kontrol. Konstruktionen med et håndtag, som er let at klappe sammen, gør det meget praktisk at bære og opbevare motoren.




Ægte mobilitet – og utroligt nem at bære

F9.9 er berømt for ydeevne med ægte mobilitet og indeholder mange designforbedringer, som gør den til en fornøjelse at bruge. Det store og komfortable håndtag er nu bygget ind i styrekonsollen – og styrehåndtaget kan nemt klappes sammen igen for at gøre det mere kompakt på båden – og det gør det lettere at opbevare.

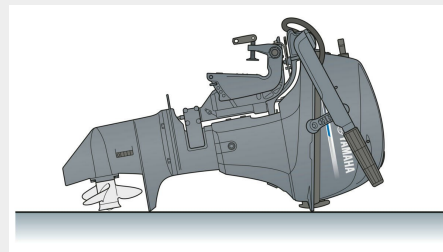


Støttepude til opbevaring i lodret position

Denne spændende motor har nogle andre meget praktiske forbedringer, der gør opbevaring til en leg. Den særlige beskyttelsespudder gør, at F9.9 kan opbevares lodret eller ligge på bagsiden på dækket eller gulvet – og med det nye styrehåndtag, der kan klappes sammen, kan du være sikker på, at din påhængsmotor optager mindre af din dyrebare plads om bord eller derhjemme.

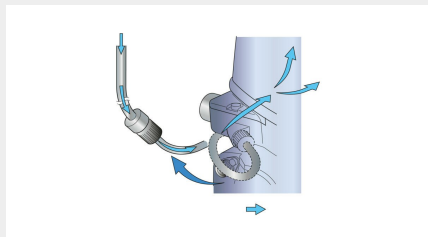


System til ferskvandsskyllning

Med den lettilgængelige, frontmonterede tilslutning kan du nemt skylle salt og snavs væk fra vandvejene uden at være nødt til at lade motoren køre: Du skal bare tilslutte en slange, og så er du klar til at gå i gang. Det er en meget effektiv måde at reducere korrosionen på og derved forlænge påhængsmotorens levetid.

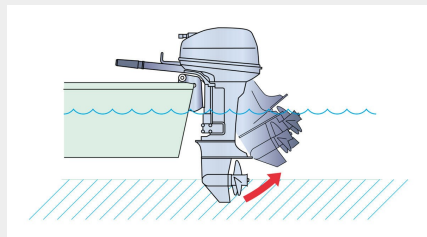

Lavtvandsindstilling

Du kan sejle sikkert mod stranden takket være Yamahas lavtvandsindstilling. Det yder rigelig beskyttelse af propellen og gør det muligt for dig at komme så tæt på, som du har behov for, ligegyldigt om du sejler gennem grumsede søer eller krystalklare, lavvandede havområder.

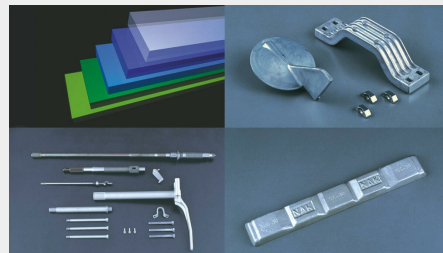

Yamahas ideelle korrosionsbeskyttelse

Du har brug for en motor, du kan stole på, og påhængsmotorer fra Yamaha er berømte for deres slidstyrke – hvilket også betyder, at de bevarer deres gensalgsværdi. En unik YDC-30 aluminiumslegering beskytter motorens udvendige dele, og en zink-belægning, rustfrit stål af høj kvalitet samt en 5-lags udvendig belægning giver langvarig beskyttelse både indvendigt og udvendigt.

Motor

Motortype	4-takts
Slagvolumen	212 cm ³
Antal cylindere/konfiguration	2/In-line, SOHC
Boring x slaglængde	56.0 mm x 43.0 mm
Skrueakseleffekt i mellemområde	7.3 kW / 5,500 o/min.
Fuldgasdriftsområde	5,000 - 6,000 rpm
Smøresystem	Vådsump
Benzin indsprøjtningssystem	1 karb.
Ignition / advance system	CDI
Startersystem	Manual (MH);Electric (E)
Gearudveksling	2.08 (27:13)

Dimensioner

Anbefalet hækbjælkehøjde	S431L:558mm
Vægt med skrue	F9.9JMHS: 40.0kg,F9.9JMHL: 41.0kg,F9.9JES:42.0kgF9.9JEL:43.0kg
Tankkapacitet	seperat, 12liter
Bundkarskapacitet	0.8liter

Yderligere egenskaber

Styreenhed	Tiller handle (MH);Remote control (E)
Trim & Tilt metode	Manuel
Lysspole/generator	12V -6Awith rectifier/regulator**
Propeller	Included
Bemærkning	Effekten er målt på propel akslen jvf ICOMIA 28 standard

Alle oplysninger i dette katalog er ment som generel vejledning og kan ændres uden varsel. På nogle af billederne ses både, der anvendes erhvervsmæssigt. Disse billeder er ikke ment som anbefaling eller vejledning i forbindelse med sikker drift eller anvendelsesmåde. Du skal altid overholde de lokale søfartsregler. Brug altid det anbefalede redningsudstyr og sikkerhedsudstyr, når du sejler.