



Teknologiaa, johon maailma luottaa

Niin vesiturheilun huumasta kuin rennosta menostakin nauttivan veneilijän kannattaa valita moottori, jonka avulla vesillä liikkumisesta saa enemmän irti.

Valikoimamme kaikissa moottoreissa hyödynnetään Yamahan viimeisimpiä venemoottorien teknologioita, rakenneratkaisuja ja imu- ja pakojärjestelmiä. Yamahan 4-tahtiteknologian kehitys on ollut hyvin menestyksekkästä juuri siksi, ettemme ole alun alkaenkaan yrittäneet muuntaa tavallisia autonmoottoreita perämoottoreiksi vaan olemme suunnitelleet ja rakentaneet 4-tahtisia koneita puhtaasti venemoottoreiksi.

Erikoissuunnitellut venemoottorimme edistävät myös ympäristönsuojelua urauurtavien puhtaan palamisen teknologioiden avulla, kuitenkin tehosta, suorituskyvystä tai käytettävyydestä tinkimättä.



- Mukava kookas kantokahva
- Valokäämi vakiona
- Makeavesihuuhtelujärjestelmä
- Matalan veden ajojärjestelmä lähellä rantaa ajoa varten
- Kierrosluvun rajoitin
- Vaihde päällä käynnistyksen estojärjestelmä
- Alhaisen öljynpaineen hälytys
- Taittuva ohjausvarsi helpottaa kantamista ja varastointia
- Ergonominen vaihdevipu ohjausvarressa
- Kätevänkokoinen ja tehokas moottorin muotoilu
- Huomattavaa tehoa ja vaikuttavaa vääntöä
- Varastointi käy kätevästi eri asennoissa lepotuen avulla




Edistysellinen ohjausvarren muotoilu ja hallintalaitteet

F9.9-perämootorin ohjausvarsi ja hallintalaitteet on muotoiltu erittäin ergonomisiksi. Ohjausvarsi on kätevän pituinen. Vaihdevipu sijaitsee ohjausvarressa ja on siten helposti saatavilla, mikä tuo hallintaan varmuutta ja rentoutta. Kätevästi taittuvan ohjausvarren ansiosta perämootorin kantaminen ja varastointi sujuu mukavasti.




Aidosti kannettava – ja myös helppo kantaa

F9.9 tunnetaan yhtä lailla aidosta kannettavuudestaan kuin suorituskyvystäänkin. Sen muotoilu on viety yhä pidemmälle, ja sitä on todella miellyttävää käyttää. Kookas ja mukava kantokahva on nyt integroitu moottorin kiinnitysjalustaan. Ohjausvarsi taittuu näppärästi entistä kätevämpään kokoon niin veneessä kuin varastossa.

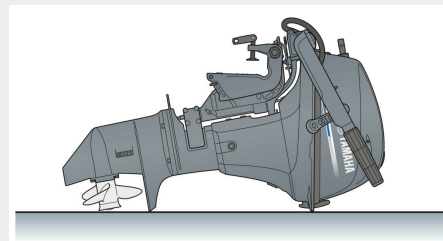


Lepotukien avulla varastointi useissa asennoissa

Tässä moottorimallissa on hyvin käytännöllisiä ominaisuuksia, jotka helpottavat moottorin varastointia. Lepotukien avulla F9.9 voidaan varastoida tai laskea lattialle tai veneen kannelle useissa eri asennoissa. Taittuvan ohjausvarren ansiosta moottori vie vähemmän tilaa niin veneessä kuin kotona varastossa.

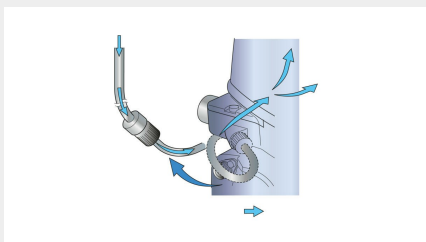


Makeavesihuuhtelujärjestelmä

Suola ja muu lika voidaan huuhtoa perämootorin vesikanavista vain liittämällä puutarhaletku moottorin etupuoliseen, sijainniltaan kätevään liitäntään, ilman että moottoria tarvitsee käyttää. Vesikanavien huuhteleminen auttaa osaltaan ehkäisemään korroosiota ja pidentää moottorin käyttöikää entisestään.

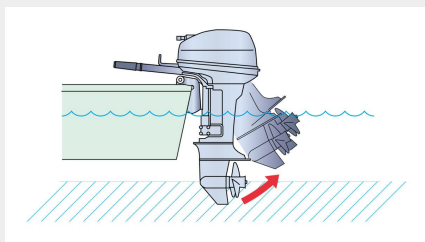

Matalan veden asento

Yamaha-perämootoreiden matalan veden asennon avulla voit suunnata turvallisesti mielin rantaa kohti. Matalan veden asento suojaa potkuria ja mahdollistaa ajamisen lähellä rantaa, ajelipa sitten sameavetisellä järvellä tai meren kirkasvetisillä matalikoilla.

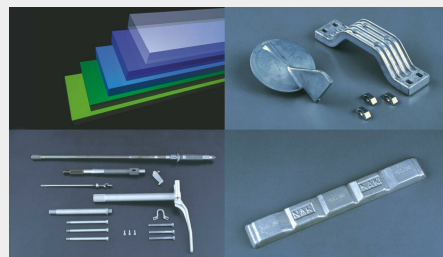

Yamahan tehokas korroosiosuojaus

Haluat moottorin, johon voit luottaa. Yamaha-perämootorit tunnetaan kestävinä ja hyvin jälleenmyyntiarvonsa säilyttävinä. Ainutlaatuinen YDC-30-alumiiniseos suojaa moottorin ulkoisia osia, ja sinkkipinnoite, korkealaatuinen ruostumaton teräs ja 5-vaiheinen ulkopinnoite suojaavat moottoria pitkäkestoisesti sisältä ja ulkoa.

Moottori

Moottorin tyyppi	4-tahtinen
Sylinterin tilavuus	212 cm ³
Sylinterien lkm / asettelu	2/In-line, SOHC
Sylinterin mitat	56.0 mm x 43.0 mm
Kardaaniakselin teho keskikiertoilla	7.3 / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue	5,000 - 6,000 rpm
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Imujärjestelmä	1 kaas.
Ignition / advance system	CDI
Käynnistysjärjestelmä	Manual (MH);Electric (E)
Välityssuhde	2.08 (27:13)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus	S431L:558mm
Paino potkurin kanssa	F9.9JMHS: 40.0kg,F9.9JMHL: 41.0kg,F9.9JES:42.0kgF9.9JEL:43.0kg
Polttoainesäiliön tilavuus	erillinen, 12Litraa
Öljyaukallon tilavuus	0.8Litraa

Lisäominaisuudet

Hallinta	Tiller handle (MH);Remote control (E)
Trimmaus ja kippaus -tapa	Käsi käynnistys
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori	12V -6Awith rectifier/regulator**
Propeller	Included
Huomautus	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft

Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia turvavarusteita.