



Technologie waar de wereld op vertrouwt

Of je nu houdt van de opwindning van de watersport of liever heerlijk ontspant op je boot, kies de motor die je helpt om het meeste te halen uit je tijd op het water.

Iedere motor in ons assortiment is voorzien van Yamaha's hypermoderne buitenboordtechnologie, motorconstructies en ingenieuze in- en uitlaatsystemen. De viertaktbuitenboordmotoren van Yamaha zijn zo succesvol omdat we in plaats van bestaande motoren aan te passen, volledig nieuwe viertaktmotoren hebben ontwikkeld speciaal voor gebruik op het water.

De 15 pk is verkrijgbaar met elektrisch of manueel starten, afstandsbediening of helmstokbesturing, korte of lange as en power tilt.




- PrimeStart™-startstelsysteem voor gemakkelijk starten
- Hoogwaardige dynamo
- Ondiepwaterstand voor veilig manoeuvreren in ondiep water
- Zoetwaterspoelsysteem
- Robuuste motorkap uit één stuk
- Optimale vermogen-gewichtsverhouding
- Handmatig of elektrisch startstelsysteem
- Schakelhendel aan de voorzijde voor eenvoudige bediening
- Unieke en zuinige vermogen-gewichtsverhouding
- Power Tilt-optie
- Licht werkende handmatige starter

Compacte vormgeving, groots in prestaties

Wie op zoek is naar de winnende combinatie van voortreffelijke handelbaarheid en sublieme controle, hoeft niet verder te kijken dan de betrouwbare 15pk.


Deze veelzijdige tweecilinder viertaktmotor combineert vermogen en respons, en biedt uiterst soepele vaareigenschappen. En dankzij het lage brandstofverbruik en hun minimale emissies zijn ze ook nog uiterst milieuvriendelijk.

Profiteer van de vele extra's die alleen een Yamaha buitenboordmotor kan bieden. Voordelen die normaal gesproken alleen op grotere motoren te vinden zijn, zoals elektronische ontsteking, een systeem voor makkelijk starten, een watergekoelde brandstofpomp en een ruim bemeten uitlaatdemper. Voor commercieel, beroepsmatig of recreatief gebruik heb je hiermee een winnende formule.

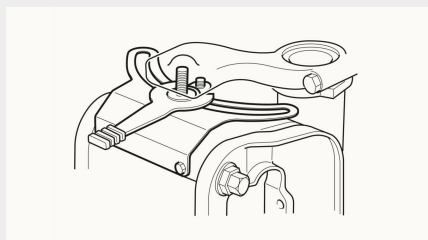


Stuurfrictie

Je zult merken dat de 15pk eenvoudig te bedienen en comfortabel om mee te varen is dankzij de vele functies: van de schakelhendel aan de voorzijde en de met één hendel verstelbare stuurfrictie tot het licht werkende startkoord. De ingebouwde hendel op de stuurbeugel en onderleggers aan de achterkant zorgen voor comfortabel hanteren en dragen.

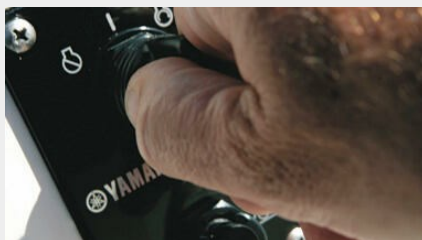


PrimeStart™

Start je buitenboordmotor net zo gemakkelijk als een auto, ook al is de motor nog koud. Het exclusieve PrimeStart™-systeem van Yamaha zorgt ervoor dat de motor bij het bedienen van de startknop of de trekkoord altijd direct aanslaat.




Hoogwaardige dynamo

Nooit meer te weinig startvermogen! De krachtige dynamo garandeert dat er altijd voldoende vermogen beschikbaar is om de motor te starten, ook na langdurig stationair draaien of varen met laag toerental en een groot aantal ingeschakelde stroomverbruikers.

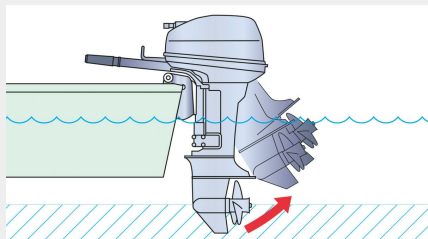


Ondiepwaterstand

Dankzij de ondiepwaterstand kun je ook in ondiep water veilig manoeuvreren. Zo kun je altijd zo dicht bij de oever komen als je wilt, zonder bang te zijn je propeller te beschadigen, of je nu in het troebele water van een plas navigeert of in de nabijheid van een verraderlijke zandbank.

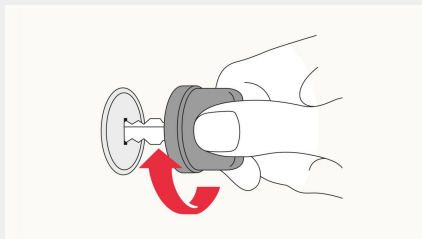

Beveiliging tegen starten in versnelling

Het onbedoeld starten van een motor van dit kaliber kan leiden tot een hachelijke situatie. Yamaha's bescherming tegen starten in versnelling verlost je echter van deze zorg. Op handgestarte modellen is de startmotor in elke versnelling, behalve neutraal, geblokkeerd. Op modellen met elektrische starter krijgt de startmotor geen voeding zolang de neutraalstand niet is ingeschakeld.

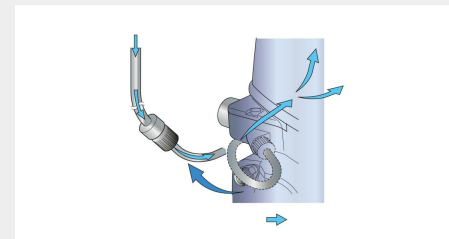

Zoetwaterspoelsysteem

Via een gemakkelijk toegankelijke aansluiting aan de voorkant kun je zout en vuil uit het koelkanaal spoelen zonder de motor te laten draaien. Gewoon een slang aansluiten en spoelen. Dit is een zeer efficiënte manier om corrosie tegen te gaan en de levensduur van je buitenboordmotor te verlengen.

Motor

Motortype	4-takt
Boring x slag	63.0 mm x 58.1 mm
Cilinderinhoud	362cm ³
Vermogen aan propelleras in middenbereik	11.0 kW / 5,500 tpm
Max. toerental bij volgas	5,000 - 6,000 rpm
Smeersysteem	Oliecarter
Ignition / advance system	CDI
Overbrengingsverhouding	2.08 (27:13)
Startsysteem	Electric (E, EH, EP); Handmatig (MH) met prime start™
Aantal en opstelling cilinders	2/In-line, SOHC
Fuel Induction System	1-Carb

Afmetingen

Inhoud brandstoftank	afzonderlijk, 25liter
Inhoud oliecarter	1.8liter
Aanbevolen spiegelhoogte	S438 mm L:565mm
Gewicht zonder propeller	51kg - 60kg

Extra functies

Dynamo	12V -10Awith rectifier/regulator**
Trim- en kantelsysteem	Power Tilt (EP); Manual (MH, EH, E)
Opmerking	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft
Propeller	Included
Control	Tiller handle (MH, EH); Remote control (E, EP)