



Špičkový styl, nízké náklady

Špičkový skútr kombinuje působivý výkon a nízkou spotřebu paliva s dynamickým vzhledem a každodenní praktičností.

Jeho kompaktní a sportovní podvozek poskytuje stabilní ovládání a úžasnou hbitost. Skvělého zrychlení s nízkou spotřebou paliva dosahuje nový čtyřtákní motor o objemu 125 ccm plnící emisní normu EU4 díky systému vstřikování paliva a technologii variabilního řízení ventilů (VVA).

Pro spolehlivé brzdění jsou k dispozici 230mm kotouče se systémem ABS v základní výbavě, zatímco 13palcová kola a široké pneumatiky zajišťují dokonalé držení na silnici. A díky prostornému interiéru a velkému prostoru pro nohy poskytuje stylový a funkční model NMAX vysokou úroveň pohodlí pro dva – každý den v týdnu!




- Špičkový městský skútr
- Motor Blue Core plnící emisní normu EU4
- Variabilní řízení ventilů zajišťující skvělé zrychlení
- Velmi nízká spotřeba paliva
- Kompaktní podvozek pro sportovní ovládání
- Vynikající stabilita a snadná ovladatelnost
- ABS v základní výbavě s předním i zadním kotoučem o průměru 230 mm
- Dostatek místa pro nohy
- Velký úložný prostor pro helmu pod sedadlem
- Sportovní aerodynamická kapotáž
- 13palcová kola se zadní pneumatikou 130 mm
- LED světla a přístrojový LCD panel



Kapalinou chlazený motor o objemu 125 ccm splňující požadavky emisní normy EURO 4

Speciálně navržený motor plní emisní normu EU4 zajišťuje sportovní výkon s nízkou spotřebou paliva a nižšími emisemi. Díky designu „Blue Core“ společnosti Yamaha pro lepší účinnost omezující ztráty výkonu dosahuje kompaktní kapalinou chlazený čtyřtaktní motor o objemu 125 ccm vysokého točivého momentu s úžasným výkonem a nízkou spotřebou paliva.

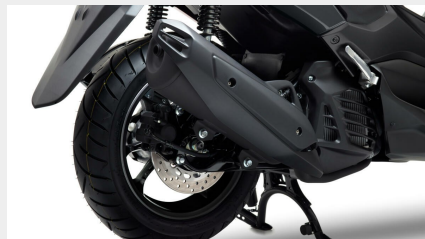

Variabilní řízení ventilů pro skvělé zrychlení

Klíčovou funkcí, která dělá ze skútru NMAX sportovní stroj, je systém variabilního řízení ventilů (VVA). Čtyřventilová hlava válce využívá speciální vačkový hřídel umožňující účinnější provoz při nízkých a vysokých otáčkách motoru, přičemž zajišťuje lepší zrychlení v celém rozsahu otáček a nízkou spotřebu paliva.



Sportovní, lehký podvozek

Model NMAX disponuje neuvěřitelně pevným, lehkým trubkovým rámem navrženým pro zajištění sportovní jízdy a stabilního ovládání se snadnou manévrovatelností. Systém zadního odpružení s dvojitými tlumiči, teleskopická přední vidlice s plynulým odpružením a podvozek špičkových parametrů zajišťují vám i vašemu spolujezdci skvělý jízdní komfort za všech podmínek.



Dynamický design

Dynamický design a prvotřídní povrchová úprava přináší prostřednictvím stylového sportovního modelu NMAX odvážný a elegantní vzhled do kategorie městských dopravních prostředků základní úrovně. K nápadným prvkům patří aerodynamická kapotáž s výraznými motivy inspirovanými tvarem bumerangu, dvojitě přední světlo a elegantní přední blatník.



ABS v základní výbavě s kotoučovými brzdami o průměru 230 mm

NMAX je prvním skútreem ve své třídě se systémem ABS v základní výbavě, čímž podtrhuje svou pozici špičkového modelu základní úrovně ideálního pro nové i zkušenější jezdce. Kotoučová 230mm brzda na předním i zadním kole vám dodá pocit jistoty a naprosté kontroly.



Kompaktní a přesto prostorný

Kompaktní model NMAX zaparkujete i v tom nejtěsnějším místě. A ačkoli je na pohled malý, jeho interiér je překvapivě prostorný – s dostatkem místa pro nohy jezdce a spoustou prostoru pro vašeho spolujezdce. Stupňovitě dvojitě sedlo bylo navrženo pro zajištění vysoké úrovně pohodlí – navíc obsahuje úložný prostor pro integrální helmu či zavazadlo.

Motor

Typ motoru	jednoválec;4taktní;kapalinou chlazený;SOHC;4ventilový
Zdvihový objem	125cc
Vrtání x zdvih	52.0 x 58.7
Kompresní poměr	11.2 : 1
Maximální výkon	9.0 kW @ 7,500 ot/min
Maximální točivý moment	11.7 Nm @ 7,250 ot/min
System mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Vstřikování paliva
System zapalování	TCI
System startování	Elektrický
Převodovka	automatická s variátorem
Fuel consumption	2.3l/100km
CO2 emission	52g/km

Podvozek

System předního odpružení	teleskopická vidlice
Přední zdvih	100 mm
System zadního odpružení	kyvná vidlice
Zadní zdvih	90 mm
Přední brzda	Hydraulická kotoučová, Ø230 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø230 mm
Přední pneumatika	110/70-13
Zadní pneumatika	130/70-13

Rozměry

Celková délka	1,955 mm
Celková šířka	740 mm
Celková výška	1,115 mm
Výška sedla	765 mm
Rozvor kol	1,350 mm
Minimální světlá výška	135 mm
Mokrá hmotnost	127kg
Kapacita palivové nádrže	6.6Litry



NMAX 125

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Specifications and appearance of Yamaha products shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.