



Temná energia

Vzali sme motor, podvozok a odpruženie z nášho slávneho modelu YZF-R1 a požiadali sme našich technikov, aby vytvorili neprekonateľný model radu Hyper Naked.

Vďaka osadeniu nasávacieho, výfukového a palivového systému ponúka model MT-10 silnejší krútiaci moment pri nízkych až stredných otáčkach, čím umožňuje pôsobivé zrýchlenie a okamžitú odozvu pri akejkoľvek rýchlosti. Hliníkový podvozok Deltabox s krátkym rázvorom ponúka najsvižnejšie riadenie vo svojej triede a vďaka dômyselným elektronickým systémom nad ním máte dokonalú kontrolu, akokoľvek rýchlo či ďaleko vyrazíte.

Agresívny tvar s ťažiskom umiestneným vpredu a dvojité LED svetlomety dodávajú temnej strane dynamickú tvár – kým prirodzená poloha pri jazde umožňuje všestranné každodenné využitie v náležitom pohodlí.




- Štvorvalcový motor CP4 s krížovým kľukovým hriadeľom a mohutným krútiacim momentom
- Motor, podvozok a odpruženie odvodené od modelu YZF-R1
- Prispôsobený pre silný, lineárny krútiaci moment pri nízkych až stredných otáčkach
- YCC-T, D-MODE a systém kontroly trakcie
- Klzná spojka A&S a systém rýchleho radenia (QSS)
- Ľahký hliníkový hlavný rám Deltabox
- Krátky rázvor 1 400 mm pre prvotriednu obratnosť
- Dynamická konštrukcia s ťažiskom vpredu
- Vzpriamená poloha pri jazde s náklonom vpred
- Špičkové brzdy so systémom ABS a radiálnymi strmeňmi
- Plne prispôsobiteľné špičkové odpruženie

Lúč temnoty

Výkon. Krútiaci moment. Svižnosť. MT-10 je presne to, na čo ste čakali. Je s prehľadom najvýkonnejším modelom radu Hyper Naked vôbec. A práve nastal čas, aby ste spoznali ešte dokonalejšiu tvár temnoty.


Najazdili ste toho veľa. Presne viete, čo chcete. Seriózny výkon s precíznym ovládaním v ostrých zákrutách. K tomu prirodzenú ergonómiu, vďaka ktorej môžete jazdiť kdekoľvek, na akejkoľvek ceste. Osedlajte lúč temnoty s modelom MT-10.

Vďaka pohonu motorom s krížovým kľukovým hriadeľom a objemom 998 cm³ uspokojeným pre mohutnejší krútiaci moment pri nízkych až stredných otáčkach – a odľahčenému hliníkovému podvozku Deltabox s mimoriadne krátkym rázvorom a prirodzenou polohou pri jazde – je model MT-10 dokonalým stelesnením výkonu s najsvižnejším a najprecíznejším riadením vo svojej triede.

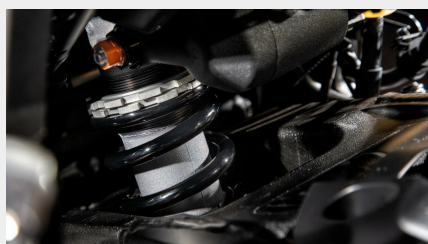

Plne nastaviteľné odpruženie predného a zadného kolesa

Systém odpruženia pozostávajúci z plne nastaviteľnej 43 mm kazetovej prednej vidlice a kĺbového zadného systému závesu Monocross je jedným z najpokročilejších v kategórii nekapotovaných modelov s objemom do jedného litra. Vďaka špecifickému nastaveniu pre konkrétny model ponúka tento pretekársky ladený systém odpruženia dokonalú precíznosť riadenia a vysokú mieru pohodlia pri jazde.

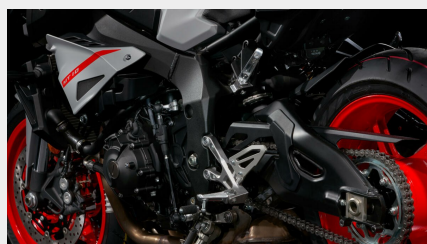

Ľahký hliníkový hlavný rám Deltabox a vidlica

Tento špičkový model MT má ľahký hliníkový hlavný rám Deltabox a mimoriadne dlhé vzpriamené hliníkové výkyvné rameno s optimálnym vyvážením odolnosti a tuhosti. Konštrukcia ponúka najspoľahlivejšie riadenie vo svojej triede s optimálnou stabilitou jazdy v priamom smere a svižnou ľahkosťou.




Krátky rázvor 1 400 mm pre dokonalú svižnosť

Model MT-10 má kompaktný a ľahký podvozok. V záujme dosiahnutia výnimočnej svižnosti spojennej s ľahkým a neutrálnym riadením má tento líder vo svojej triede dokonale vyladenú geometriu a mimoriadne krátky rázvor s dĺžkou len 1 400 mm – vďaka čomu je jedným z najkompaktnejších modelov v triede do 1 000 cm³.



Vzpriamená poloha pri jazde a ťažisko vpredu

Vďaka vzájomnému usporiadaniu riadidiel, sedadla a stúpadiel je jazdec počas jazdy mierne naklonený dopredu, čo mu umožňuje naplno využiť lineárny krútiaci moment. Dynamický vzhľad vznikajúci umiestnením ťažiska vpredu na najprepracovanejšom modeli radu MT umocňuje ešte kompaktná bočná kapota s rúrovitými krytmi a široký kryt palivovej nádrže.

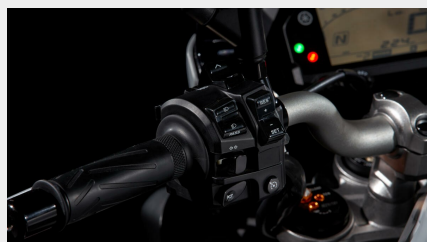

Systém kontroly trakcie (TCS), systém rýchleho radenia (QSS), klzná spojka A&S

Prepínateľný systém kontroly trakcie (TCS) modelu MT-10 má tri úrovne regulácie, ktoré zabezpečujú plynulý kontakt s vozovkou v rôznych podmienkach. Systém rýchleho radenia (QSS) umožňuje bezspojkové radenie vyšších prevodových stupňov pri plnom výkone a klzná spojka A&S poskytuje precíznú kontrolu počas zrýchľovania a spomaľovania.



Elektronická technológia riadenia

V záujme dosiahnutia najvyššej miery kontroly jazdca nad strojom využíva model MT-10 elektronické ovládanie plynu Yamaha (YCC-T) spoločne s jednoducho nastaviteľným systémom tempomatu uplatniteľným pri rýchlostiach nad 50 km/h. Systém Yamaha D-MODE optimalizuje fungovanie v rôznych podmienkach vďaka trom režimom prevádzky motora – 12-voltová zásuvka s jednosmerným prúdom zase umožní nabíjať rôzne príslušenstvo.

Motor

Typ motora	Kapalinou chlazený; 4taktný; 4ventilový; DOHC; 4ventilový
Zdvihový objem	998cc
Vřtanie x zdvih	79.0 x 50.9
Kompresný pomer	12 : 1
Systém mazania	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý; vícelamelová
Systém zapalovania	TCI
Systém štartovania	Elektrický
Prevodovka	stály záber; 6 rýchlostná
Koncový prevod	Reťaz
Maximálny výkon	118.0kW (160.4PS) @ 11500 rpm
Maximálny krútiaci moment	111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm
Spotreba paliva	8.0l/100km
CO2 emisie	185g/km

Podvozok

Rám	hliníkový, Deltabox
Systém zadného odpruženia	Teleskopické vidlice, Ø43mm
Predná zdvih	120 mm
Systém predného odpruženia	kyvná vidlica; kĺbové odpruženie
Zadný zdvih	120 mm
Predná brzda	Hydraulická s dvojitém kotoučem, Ø320 mm
Zadná brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm
Predná pneumatika	120/70 ZR17 M/C (58W)
Zadná pneumatika	190/55 ZR17 M/C (75W)
Predný zdvih	24°
Uhol sklonu	102mm

Rozmery

Celková dĺžka	2095 mm
Celková šírka	800 mm
Celková výška	1110 mm
Výška sedadla	825 mm
Rázvor kolies	1400 mm
Minimálna svetlá výška	130 mm
Mokrý hmotnosť s náplňami	210 kg
Kapacita palivové nádrže	17Litry
Kapacita olejové nádrže	3.9litry

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.