



Passez du côté obscur

Nous nous sommes inspirés de la toute dernière technologie de moteur et de châssis pour créer la MT-03, un modèle léger et polyvalent doté du même style dynamique à la masse concentrée vers l'avant que nos modèles MT plus imposants.

Que vous soyez novice ou que vous passiez au modèle supérieur, la MT-03 s'adresse aux pilotes comme vous, qui souhaitent que leur machine fasse partie intégrante de leur quotidien.

Son moteur bicylindre de 321 cm³ à refroidissement liquide offre un couple important à régime moyen ou élevé pour assurer un pilotage dynamique. Par ailleurs, cette machine épurée de catégorie A2 se distingue par son châssis compact et sa position de conduite surélevée qui lui confèrent une maniabilité sportive et une grande agilité. MT-03 par Yamaha. Véritables performances au quotidien.




- Modèle de catégorie A2 au dynamisme digne de la MT
- Moteur bicylindre à refroidissement liquide
- Châssis compact et léger
- Suspension Monocross et long bras oscillant
- Masse concentrée vers l'avant pour plus de dynamisme
- Châssis épuré, avec l'élégance caractéristique de la MT
- Jantes en alliage à 10 branches avec pneu arrière d'une section de 140
- Hauteur de selle limitée de 780 mm pour poser facilement le pied à terre
- Écran multifonction avec compte-tours analogique
- ABS sur le disque de 298 mm à l'avant & disque de 220 mm à l'arrière
- Feu de position à LED et feu arrière à LED

Basculez du côté obscur

L'attrait du côté obscur du Japon (Dark Side of Japan) se confirme chaque jour. Et un nombre croissant de pilotes se détournent des modèles classiques en faveur de l'un des nouveaux mouvements les plus enthousiasmants du deux-roues.

La MT-03 dynamique de Yamaha est l'emblème de la nouvelle génération en matière de conception de deux-roues. Ce modèle sportif et polyvalent se caractérise par une position de conduite surélevée et des dimensions compactes qui font de cette machine légère et épurée le choix idéal pour toutes les catégories de pilotes : novices, expérimentés ou pilotes souhaitant passer au modèle supérieur.

Équipé d'un moteur bicylindre parallèle dynamique de 321 cm³ et d'un châssis maniable, ce deux-roues vous donnera envie de prendre la route à la moindre occasion. MT-03 par Yamaha. Basculez du côté obscur.

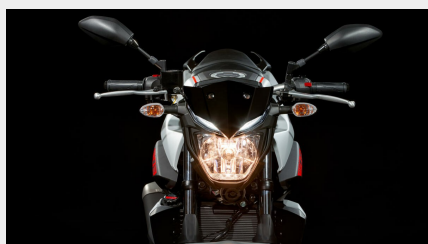

Feu de position à LED et feu arrière à LED

L'éclairage minimaliste à l'avant est composé de feux de position à LED, tandis que les feux arrière également à LED donnent une allure moderne et sportive au profil compact de l'arrière de la machine. Ces feux ne se caractérisent pas seulement par leur faible consommation : ils nécessitent peu d'entretien et ont une durée de vie accrue.



ABS de série

Pour garantir d'excellentes performances de freinage et des sensations précises avec le levier de frein, la MT-03 est équipée à l'avant d'un disque flottant de 298 mm de diamètre avec étrier à double piston et, à l'arrière, d'un disque de 220 mm avec étrier à piston unique. Bénéficiant de l'ABS de série, ce modèle léger et agile de catégorie A2 peut être utilisé en toute confiance.



Tableau de bord multifonction

L'élégant tableau de bord multifonction est équipé d'un écran facile à lire avec compte-tours analogique sur la gauche et compteur de vitesse numérique sur la droite, à côté de l'indicateur de rapport engagé. L'écran très complet comprend aussi une jauge de carburant, une jauge de température de l'eau, une horloge, deux compteurs kilométriques et un indicateur de changement d'huile.



Hauteur de selle basse de 780 mm pour mettre facilement le pied à terre

Le châssis tubulaire compact est conçu pour offrir une grande maniabilité et un niveau élevé de contrôle. Pour que le pilote pose facilement pied à terre, la hauteur de la selle du conducteur n'est que de 780 mm, tandis que la selle passager est équipée de poignées en aluminium pour une fonctionnalité accrue.



Jantes en aluminium à 10 branches et pneu arrière de 140

Pour un équilibre optimal entre force et rigidité, la MT-03 est équipée de jantes 17 pouces à 10 branches en aluminium qui minimisent le poids suspendu afin d'améliorer la suspension et de garantir légèreté, souplesse et maniabilité. Ces roues sont équipées d'un pneu 110/70-17 à l'avant et d'un pneu 140/70-127 à l'arrière.



Châssis léger et compact

Fabriquée avec des tubes en acier de 35 mm et des barres supérieures largement espacées, le cadre compact de la MT-03 offre quatre points de fixation au moteur pour créer une structure à la fois solide et légère. Pour une bonne stabilité en ligne droite, le châssis utilise un long bras oscillant asymétrique de 573 mm monté directement sur l'amortisseur Monocross.

Moteur

Type de moteur	À refroidissement liquide; 4 temps; DACT; 4 soupapes
Cylindrée	321 cm ³
Alésage x course	68.0 mm x 44.1 mm
Taux de compression	11.2 : 1
Lubrification	Carter humide
Embrayage	À bain d'huile; Multidisque
Allumage	TCI
Mise en route	Électrique
Transmission	Prise constante; 6 vitesses
Transmission finale	Chaîne
Puissance maximale	30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Couple maximal	29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Fuel consumption	3.81l/100km
CO2 emission	89g/km

Châssis

Cadre	Diamant
Géométrie de la suspension avant	Fourches télescopiques, Ø41.0mm tube intérieur
Débattement avant	130 mm
Géométrie de la suspension arrière	Bras oscillant
Débattement arrière	125 mm
Frein avant	Simple disque à commande hydraulique, Ø298 mm
Frein arrière	Simple disque à commande hydraulique, Ø220 mm
Pneu avant	110/70-17M/C (54H) Tubeless
Pneu arrière	140/70-17M/C (66H) Tubeless
Remarque	EU4 compliant
Angle de chasse	25°
Chasse	95mm

Dimensions

Longueur hors tout	2090 mm
Largeur hors tout	745 mm
Hauteur hors tout	1035 mm
Hauteur de selle	780 mm
Empattement	1380 mm
Garde au sol minimale	160 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)	168 kg
Capacité essence	14L
Capacité en huile	2.40L

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.