



All kraften du trenger – uten å forstyrre fiskene


Yamahas Electric Drive lager ikke eksos og er tilnærmet lydløs.

Rolig, behagelig avkobling er nøkkelordet. Uten støy eller eksosutslipp forstyrrer og plager du verken deg selv eller andre. Ivrige fiskere og naturelskere får med en ekstra bonus. En Yamaha el-motor skremmer ikke dyrene vekk. Derfor kan du nyte dagen utendørs med god samvittighet.

Din Yamaha el-motor drives av et kompakt 12-volts batteri og er utformet for å kunne tas med. Den passer utmerket til joller og gummibåter.



- Push-to-Test-måler gjør det enkelt å sjekke batterinivået
- Veldig enkel og lett å bære – og å montere
- Overraskende kraftig – men enkel å styre
- Robust konstruksjon og pålitelig 12-volts motor
- Komposittpropellaksel som nesten er uknuselig
- Kraftig propell motstår ugress og flytende søppel
- Hurtigkobling for dybdejustering – enkel dybdekontroll for propellen
- Svært miljøvennlig
- Komfortabel styrekult med vribar gasskontroll
- Justerbar styrefriksjonskontroll

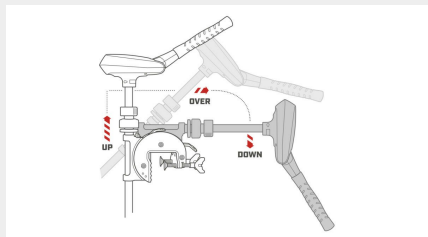

Håndteres med én hånd

Det er bare å løfte motoren for å ta den opp, eller velg mellom ti stillinger med en lett tilgjengelig tommelutløser.



Kamdybdejustering med hurtiglås

Juster dybden til propellen enkelt og greit med denne hurtigkoblingen for dybdejustering. Denne avanserte detaljen gjør justering enkelt. Propellen stikker så dypt som du vil.



Vribar gasskontroll

Styrekulten, som kan vippes og forlenges, øker allsidigheten og komforten. Finnes på M26. Med en vippevinkel på opptil 45° og lengde på 15 cm, er den enkel å tilpasse manøvreringen til alle situasjoner og typer fiske. M26 leveres med et ergonomisk utformet grep.



Justerbar styrefriksjonskontroll

En innovativ hylse som er plassert over motorfestet på M26, gjør det enkelt å justere styrefriksjonen. La den være løs hvis du ønsker lett styring, eller stram den for å holde motoren fastere på plass.

Dette gir en "stivere" styrefølelse – eller stabilitet når motoren skal lagres.

Electric-Drive Technical specs	
Forbruk (ampere)	50
Spenning	12
Monteringsfunksjon	[OneHandStow]
Max. fremstøt (kg)	25
Fart (FDW/REV)	Variabel
Digital Maximizer	True
Skaftlengde	914 mm
Batterimåler	True
Kontroll	Tilt/Extend Tiller

