



Sötét energia

Vettük a híres YZF-R1 motorblokkját, vázát és felfüggesztését, és arra kértük a mérnökeinket, hogy készítsék el belőlük a tökéletes Hyper Naked modellt.

A szívó-, kipufogó- és üzemanyagrendszernek köszönhetően az MT-10 erősebb nyomatékra képes az alacsonytól a közepesig terjedő nyomatéktartományban az elképesztő gyorsulás és a sebességtől független azonnali reakálás érdekében. A rövid tengelytávú alumínium Deltabox váz kimagasló mozgékonytságot biztosít, a kifinomult elektronikával pedig teljes mértékben a te kezedben van az irányítás, akármilyen messzire vagy gyorsan szeretnél menni.

Az agresszív, előretolt súlypontú kialakítás és a LED ikerfényszórók dinamikus erőt adnak hozzá Japán sötét oldalához, a természetes vezetési helyzet pedig nap mint nap változékonyságot és kellő kényelmet biztosít.




- Többfunkciós LCD műszerek
- Nyomatékban gazdag, 4 hengeres „CP4” keresztcsíkú motor
- YZF-R1 modelltől származó motor, váz és felfüggesztés
- Erős, lineáris nyomaték az alacsony és közepes fordulatszám-tartományban
- YCC-T, D-MODE és kipörgésgátló rendszer
- Könnyű, alumínium Deltabox váz
- Rövid, 1400 mm-es tengelytáv a kategóriájában első mozgékonyaságért
- Dinamikus, előredöntött kialakítás
- Független vezetési pozíció előre hajló kialakítással
- Kiváló minőségű ABS fékek radiális féknyergekkel
- Teljesen állítható, kiváló minőségű felfüggesztés

A sötét oldal sugara

Teljesítmény. Nyomaték. Mozgékonyság. Az MT-10 az a motorkerékpár, melyre mindig is vártál. Messze ez a valaha gyártott legnagyobb teljesítményű Hyper Naked modell. És eljött az idő arra, hogy még messzebb merészkedj a sötétségben.

Sokat motoroztál már. Ezért pontosan tudod, mit akarsz. Komoly teljesítményt és pontosságot az éles kanyarokban. És természetes ergonómiát, mely azt jelenti, hogy bárhová elmehetsz bármilyen úton. Lovagold meg a sötét oldal kisugárzását az MT-10 motorkerékpárral.

Az MT-10 998 ccm-es keresztcsíkos motorblokkal rendelkezik, mely pehelykönnyű, roppant rövid tengelytávú, alumínium Deltabox vázon nyugszik, és természetes vezetési helyzetet biztosít. A rendkívül alacsony és közepes közötti fordulatszám-tartományra lett hangolva, és maximális teljesítményt nyújt a kategóriájában vezető mozgékonyssággal és teljes mértékű vezérelhetőséggel.

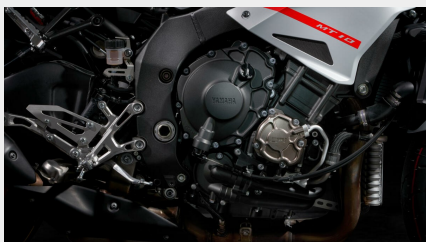


CP4 4 hengeres keresztcsíkú motor

A 998 köbcentiméteres, folyadékhűtéses, soros 4-hengeres motor szívó-, kipufogó- és üzemanyagrendszere jelentős mértékben hozzájárul az alacsony és közepes fordulatszám-tartományban mutatott kiváló teljesítményhez. Az egyenetlen, 270-180-90-180 fokos gyújtási sorrend lehetővé teszi, hogy ez a lenyűgöző karakterisztikájú erőforrás a lineáris nyomatékleadás mellett azonnali reakciókkal és precíz irányíthatósággal örvendeztesse meg motorosát.



Elektronikus vezérlőtechnológia

A legmagasabb szintű vezetői irányíthatóság érdekében az MT-10 Yamaha chippel vezérelt fojtószeleppel (YCC-T), valamint könnyen állítható sebességtartó rendszerrel rendelkezik, mely 50 km/h fölött lép működésbe. A különböző körülményeknek történő megfelelés érdekében a Yamaha D-MODE rendszer három motorüzemeltető üzemmódot ajánl fel – a 12 V-os DC kimenet pedig számos tartozék használatát teszi lehetővé.

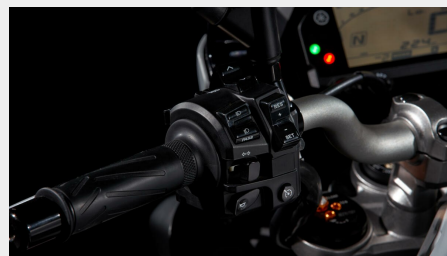

Kipörgésgátló rendszer (TCS), gyorsváltó rendszer, A&S tengelykapcsoló

Az MT-10 kapcsolható kipörgésgátló rendszere (TCS) három beavatkozási szinttel rendelkezik, így változó körülmények között is egyenes úttartást biztosít. A gyorsváltó rendszer (QSS) teljes gáz mellett történő, tengelykapcsoló nélküli felváltást tesz lehetővé – a kompakt segéd- és csúszó (A&S) tengelykapcsoló pedig precíz irányítást biztosít gyorsítás és lassítás közben.




Függőleges vezetési pozíció és előredöntött súlypontú kialakítás

A kormányrúd, ülés és lábtámasz egymáshoz viszonyított helyzete kissé előre dőlő vezetési helyzetet eredményez, mely lehetővé teszi a lineáris nyomaték teljes kihasználását. És a dinamikus, előredöntött kinézet hangsúlyozása érdekében az MT mintapéldánya cső alakú borítással rendelkező kompakt oldalsó burkolatokkal, valamint alátámasztott üzemanyagtartály-fedéllel van ellátva.



Rövid, 1400 mm-es tengelytáv a maximális mozgékonyaságért

Az MT-10 kompakt és könnyűsúlyú vázzal rendelkezik. A kivételes mozgékonyaság és a könnyű, semleges kezelhetőség érdekében ez a kategóriaelső modell finomhangolt geometriai beállításokkal és roppant rövid, 1.400 mm-es tengelytávolsággal rendelkezik, aminek köszönhetően az 1.000 köbcentiméteres kategória legkompaktabb képviselője.

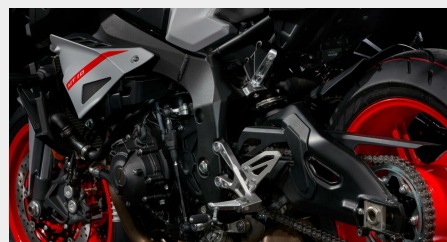

Pehelykönnyű alumínium Deltabox alvázkeret és lengőkar

Az MT széria csúcsmoddellje könnyű alumínium Deltabox vázzal, valamint extra hosszú, felfelé ívelő, rácsos alumínium lengőkarral rendelkezik, amelyet optimalizált erő-merevség egyensúly jellemez. Ez a kialakítás a kategóriában elsőrangú kezelhetőséget biztosít jó iránytartással és könnyű mozgékonyasággal.

Motor

Motor típusa	Folyadékhűtéses; 4 ütemű; 4 szelepes; DOHC; 4 hengeres
Lökettérfogat	998cc
Furat x löket	79.0 mm x 50.9 mm
Kompresszióviszony	12 : 1
Kenési rendszer	Nedves karter
Kuplung típusa	Olajban futó; Többtárcsás
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	Állandó áttételű; 6 sebességes
Kihajtás	Láncos
Maximális teljesítmény	118.0kW (160.4LE) @ 11500 rpm
Maximális nyomaték	111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm
Fuel consumption	8.0l/100km
CO2 emission	185g/km

Alváz

Váz	Alumínium deltabox
Első felfüggesztés	Teleszkópvillák, Ø43mm
Első rugóút	120 mm
Hátsó felfüggesztés	Lengőkaros; karos felfüggesztés
Hátsó rugóút	120 mm
Első fék	Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø320 mm
Hátsó fék	Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm
Első gumi	120/70 ZR17 M/C (58W)
Hátsó gumi	190/55 ZR17 M/C (75W)
Villaszög	24°
Utánfutás	102mm

Méretek

Teljes hossz	2095 mm
Teljes szélesség	800 mm
Teljes magasság	1110 mm
Ülés magasság	825 mm
Tengelytáv	1400 mm
Minimális hasmagasság	130 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	210 kg
Üzemanyagtank kapacitása	17liter
Olajtank kapacitása	3.9liter

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.