



Din Yamaha takler alle snøforhold.

Det å være ute i løypene eller puddersnøen gir deg opplevelser og følelser du ikke glemmer med det første. Sett deg på setet og nyt kjøringen. Hver enkelt snøscooter er konstruert for førsteklasses manøvrering, ytelse, komfort, økonomi og pålitelighet.

Du kan stole på en snøscooter fra Yamaha. Den avanserte ingeniørkunsten og elektroniske kontrollteknologien gjør at du føler deg som ett med maskinen, og vil gi deg en mer tilfredsstillende kjøreopplevelse enn noen gang.

Uansett om du planlegger å kjøre i jevne eller kupert løyper, i puddersnø eller opp i fjellene, velg den perfekte partneren. Din Yamaha.



- Genesis® 180-motor – firetakts, tresylindret, 998 cc
- Yamahas unike turbosystem
- Sofistikert fargemønster og slående GT-dekaler
- NY Dual-Load 146-bakdemping
- Fjæring foran med SRV-spindel og FOX® QS3-støtdemper
- Praktisk trykknapp for elektrisk start og revers
- Stealth-styre og Hayes Racing-brems
- Superkomfortable oppvarmede fører- og passasjerseter
- Separate brytere for håndtaks- og tommelvarmere
- To 12 V-uttak til tilbehør og oppvarmede visirer
- Doble, digitale instrumenter med ny vindskjermutforming
- Sidevesker er standard



Firetakts 998 cc Genesis-turbomotor

Den smidige, fleksible tresylindrede motoren puster enkelt uansett høydemeter og gjør dette til den mest avanserte og kraftigste maskinen noensinne i snøscooterbransjen – uansett forhold. Du er sikret kraftig moment og trekraft over hele turtallsområdet, med umiddelbar gassrespons og ingen turboforsinkelse. En virkelig kraftrevolusjon i den "ekte" 180 hk-klassen.



Premium komfortnivå for fører og passasjer

Superkomfort er hva det handler om her – vesentlig for de lange tureventyrene. De myke setene har to varmenivåer, og 12 V-uttakene gir både fører og passasjer muligheten til å plugge inn de oppvarmede visirene sine eller annet utstyr. Baksetet kan fjernes på sekunder når du vil suse av gårde alene!




NY dual-load 146-bakdemping

Ved å kombinere komfort både i og utenfor løypa med høyhastighets manøvrering og ytelse, lar dette systemet deg justere fjæringen, med tretrinnsjusteringen, til dine personlige preferanser – alt sammen styrt med beste presisjon av Fox-forspenningen i midten og støtdemperne bak. For kjøring med passasjer gir overbelastningsfjæren høy komfort og perfekt bakfjæring.



Camso® COBRA-belte med 1,6"/41 mm knaster og ekstroverte no-slip-drivhjul

Camso® COBRA-beltet har enestående ytelse selv under de mest ekstreme forhold og ble valgt spesielt for denne Sidewinder-versjonen, noe som tar kjøringen til et helt nytt nivå. Modellen for Europa har belteknaster med 1,6"/41 mm høyde og leverer fantastisk grep og fremkommelighet – spesielt på løssnø i upreparerte løyper.

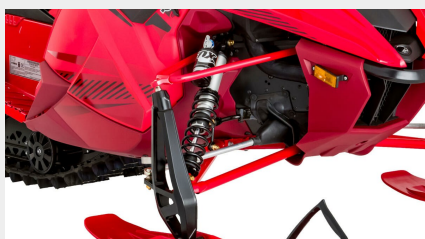

Asymmetrisk A-arm-forstilling

En spesiell egenskap denne spennende maskinen har, er den unike konstruksjonen til fjæringen foran, med god plass mellom A-armene, både nedre og øvre, og de er asymmetrisk montert til fremre del av chassisets ramme. FOX® QS3-støtdemperne gir ekstra følsom håndtering – men er likevel kraftige nok til å takle nok hard medfart i løypene og terrenget.



Yamaha YSRC-clutch

YSRC-clutchen er utformet for å håndtere det store momentet og den høye effekten på den nye triple 998 cc Yamaha Genesis®-turbomotoren. Girsiftene er svært effektive med rask nedgiringsrespons som står i stil med resten. Den kraftige støpingen, den effektive kjølingen og de finjusterte innstillingene kombineres for å gi V-reimen enestående slitestyrke og redusert behov for vedlikehold.

Motor

Type/Slagvolum	4 Stroke / 998
Sylindre	3-sylindret
Kjøling	væskekjølt
Boring x slag	80.0 mm x 66.2 mm
Forgassertype	Turbo boosted 41mmMikuni x 3, Drivstoffinnsprøyting, Væskeoppvarmet
Inntaksdesign	2-ventilers
Tenningssystem	Digital T.C.I. w/T.P.S.
Eksos	2 ventiler, eksos bak
Clutch / girkasse	YSRC;Variabelt forhold;Elektronisk skift til revers;Magnesium kjedekasse og deksel
Disc brake system	Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Light Weight Disc on Drive Shaft

Fjæring

Fjæringssystem foran	SRV
Dempere foran	FOX® 1.5 ZERO iQS
Vandring foran	254 mm
Fjæringssystem bak	Dual Load 146
Dempere bak	Alu. HP Gas 1.5 / FOX® 2.0 ZERO iQS
Vandring bak	343 mm

Mål / Dimensjoner

Høyde	1,397 mm
Lengde	3,404 mm
Bredde	1,270 mm
Belte B x L x H	16 tommer x 146 tommer x 1.6 tommer
Belte B x L x H	381 mm x 3,708 mm x 41 mm
Beltetype	Camso® Cobra
Sporbredde (senter til senter)	1,064 - 1,090 mm
Tankvolum	33.6L

Detaljer

Elektrisk start	standard
Revers	standard
Hånd- og tommelvarmere	standard
Hovedlys	LED

Snøscooterne er konstruert for å brukes innenfor de tekniske begrensningene. Av hensyn til holdbarhet, pålitelighet og, viktigst av alt, førerens sikkerhet må oppgitt maksimalvekt for last aldri overskrides. Maksimalvekten står oppgitt i brukerhåndboken. Ta kontakt med din lokale snøscooterforhandler for å velge en snøscooter i henhold til dine spesifikke behov. Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Kjør alltid ansvarlig og innenfor dine egne begrensninger. Respekter miljøet i tillegg til lokalt lovverk. Førerne på bildene er profesjonelle: ikke prøv å etterligne dem. Spesifikasjonene, målene og utseendet til Yamaha-produktene kan variere fra gang til gang uten varsel. De vises her kun som illustrasjoner og gir ikke en bindende beskrivelse av produktene. Noen modeller vises med valgfritt tilbehør.

Snøscooterne er konstruert for å brukes innenfor de tekniske begrensningene. Av hensyn til holdbarhet, pålitelighet og, viktigst av alt, førerens sikkerhet må oppgitt maksimalvekt for last aldri overskrides. Maksimalvekten står oppgitt i brukerhåndboken. Ta kontakt med den lokale snøscooterforhandleren for å velge en snøscooter som passer til dine spesielle behov.