



Kodiak 450 EPS SE Diff Lock



Arbeiten. Spielen. Entspannen. Wiederholen.

Mit seinem robusten Fahrgestell und dem Motor mit hohem Drehmoment ist der Kodiak 450 EPS SE DL ein unermüdliches Arbeitstier, das 120 kg auf seine Träger laden oder bis zu 600 kg ziehen kann. Mit ihm überqueren Sie anspruchsvollstes Gelände mit Werkzeugen, Proviant oder Ausrüstung.

Gasdruckfederbeine mit langen Federwegen und eine großzügige Sitzposition sorgen für Fahrkomfort im Alltag. Die breiten 25-Zoll-Reifen und der zuschaltbare Allradantrieb/ Diff Lock sorgen auch dort für gute Traktion, wo sich andere Fahrzeuge schwer tun.

Die elektronische Kraftstoffeinspritzung reduziert die laufenden Kosten und ermöglicht problemlosen Warm- und Kaltstart in unterschiedlichsten Höhenlagen: Die legendäre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Yamaha bringt Sie zu jeder Zeit sicher an jeden Ort. Kodiak 450 EPS SE DL: Arbeiten, Spielen, Entspannen und wieder von vorn!



- Vielseitiges und praxistaugliches mittelgroßes ATV-Nutzfahrzeug
- Elektromechanische Servolenkung für ganztägigen Komfort und absolute Sicherheit
- Für den Einsatz in Beruf und Freizeit
- Premium-Qualität von Yamaha mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Viertaktmotor mit 421 ccm und hohem Drehmoment
- Sparsame und zuverlässige elektronische Kraftstoffeinspritzung
- Lackierte Deluxe-Karosserie und Aluminiumfelgen
- Lange Federwege mit Gasdruckstoßdämpfern
- On-Command® Zweirad-/Allrad-Antriebssystem über Tastenwahl
- Automatisches Ultramatic-CVT-Getriebe
- 120 kg Zuladung auf Gepäckträger 600 kg Anhängelast



Kodiak 450 EPS SE Diff Lock

Die Schönheit der Arbeit.

Kodiak ist bereits ein führender Name in der Welt der ATV-Nutzfahrzeuge mit großem Hubraum. Mit dem robusten Kodiak 450 EPS SE DL heben wir die Nutzfahrzeuge der Mittelklasse auf ein höheres Niveau.

Mit seiner leicht zu bedienenden Technik, herausragender Langlebigkeit und die für Yamaha typische Zuverlässigkeit kommt der Kodiak 450 EPS SE DL auch mit härtesten Aufgaben in widrigsten Geländeformen zurecht. Das branchenführende On-Command®-Antriebssystem ermöglicht das stufenlose Umschalten zwischen Zweirad- und Allradantrieb mit einem Tastendruck, und mit dem automatischen Ultramatic-Getriebe können Sie jede Aufgabe entspannt und voller Freude angehen.

Unübertroffener Komfort der Spitzenklasse! Wenn die Arbeit vorbei ist, kann dieses vielseitige Nutzfahrzeug Ihrer kostbaren Freizeit eine neue Dimension verleihen.

Kodiak 450 EPS SE Diff Lock



Yamaha EFI-Motor mit 421 ccm Hubraum

Der zuverlässige flüssigkeitsgekühlte 421 ccm-Einzylindermotor der Kodiak 450 EPS SE DL liefert ein sattes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und verleiht ihr die Kraft, auch widrigste Gelände mühelos zu meistern. Die elektronische Kraftstoffeinspritzung sorgt für problemloses Starten bei warmen oder kalten Bedingungen auf jeder Höhe und verspricht zuverlässige und sparsame Leistung, wo immer Sie auch hinfahren.



25-Zoll-Reifen mit breiter Lauffläche & Alufelgen

Damit Sie im schwierigsten Gelände mit optimaler Traktion rechnen können, ist der Kodiak 450 EPS SE mit speziell entwickelten Vorder- und Hinterrädern auf leichten Alufelgen ausgestattet. Ihr Profil ist für jedes Gelände geeignet, denn die extrabreiten AT25x8-12 Vorderreifen und die AT25x10-12 Hinterreifen bieten zusätzlichen Grip – sei es auf schlammigen Wegen, im Schnee oder auf Geröll.



Langhubige KYB-Gasdruckstoßdämpfer vorn und hinten

Die entwickelte, unabhängige Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern bietet vorn einen Federweg von 171 mm und hinten von 189 mm und bewältigt spielend auch widrigstes Terrain. Die KYB-Gasdruckstoßdämpfer federn Stöße, Rinnen und andere Hindernisse ab und bieten besten Komfort bei ganztägigem Fahren.




On-Command Zweirad/Vierrad-Antriebssystem/Differenzialsperre

Die Kodiak 450 EPS SE DL-Modelle verfügen über ein einfach zu bedienendes On-Command®-System mit Zweirad-/Vierrad und Allradantrieb mit Differenzialsperre für eine voll kontrollierbare, schnelle und effektive Umschaltung zwischen Zweiradantrieb und Allradantrieb. Alternativ ist es sogar mit voller Differenzialsperre verfügbar, sodass Sie die richtige Wahl für alle Gelände und Oberflächenbedingungen treffen können.



Elektromechanische Servolenkung (Electric Power Steering - EPS)

Beim Modell Kodiak 450 EPS SE DL steigert Yamahas bestens bewährte elektromechanische Servolenkung (Electronic Power Steering – EPS) die Rückmeldung und Ausgewogenheit beim Fahren. Das Modell EPS verfügt für zusätzliche Beleuchtung über einen leistungsstarken Halogen-Scheinwerfer, der am Lenker montiert ist.

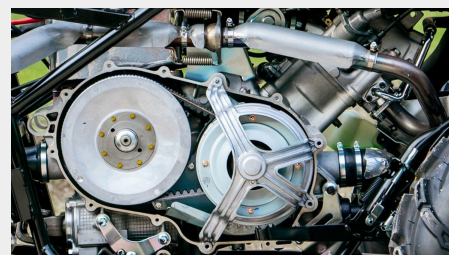

Ultramatic®-CVT-Getriebe

Das stufenlose Ultramatic®-Automatikgetriebe macht jeden Ausflug leichter und vergnüglicher für erfahrene Fahrer ebenso wie für Neulinge, die erste Erfahrungen mit den ATV-Nutzfahrzeugen der Mittelklasse sammeln. Ein langlebiger Keilriemen bietet sanfte Beschleunigung. Mit seiner gleichmäßigen Verteilung der Motorbremskraft auf alle vier Räder verleiht Ihnen der Kodiak 450 EPS SE DL Souveränität und Fahrsicherheit in abschüssigem Gelände.



Kodiak 450 EPS SE Diff Lock

Motor

Motortyp	1-Zylinder; Flüssigkeitsgekühlt; 4-Takt; OHC
Hubraum	421 ccm
Bohrung x Hub	84.5 mm x 75.0 mm
Verdichtung	10.0 : 1
Schmierung	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	EFI - 34mm Mikuni
Zündung	Transistor
Startsystem	Elektrisch
Getriebe	Ultramatic® Keilriemen mit Vorder- und Hinterrad-Motorbremse; Wählstufen: H/L/N/R/P
Antrieb	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD Differenzialsperre vorn
Sekundärantrieb	Kardanwelle

Fahrwerk

Federung vorn	Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung; 171 mm wheel travel; 5-fach einstellbare Federvorspannung
Federung hinten	Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung; 189 mm wheel travel; 5-fach einstellbare Federvorspannung
Bremse vorn	2 hydraulische Scheibenbremsen
Bremse hinten	Mehrscheibenbremse im Ölbad
Reifen vorn	AT25x8-12 6ply, E marked, aluminum wheels
Reifen hinten	AT25x10-12 6ply, E marked, aluminum wheels

Ladungsgrenzen

Vorderer Träger	40kg
Hinterer Träger	80kg



Kodiak 450 EPS SE Diff Lock

Abmessungen

Gesamtlänge	2,035 mm
Gesamtbreite	1,180 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Sitzhöhe	855 mm
Radstand	1,240 mm
Bodenfreiheit	245 mm
Kleinster Wendekreis (Radius)	3.2m
Tankinhalt	14Liter
Öltankinhalt	2.6Liter

Zusätzliche Merkmale

Lenksystem	Achsschenkellenkung mit elektrischer Servounterstützung
------------	---