



Kodiak 450 EPS SE Diff Lock



Munka. Szórakozás. Pihenés. Újra és újra.

Masszív vázával és nyomatékos motorjával a Kodiak 450 EPS SE DL fáradhatatlan munkás, mely 120 kg rakományt is elvisz a csomagtartóin – vagy akár 600 kg-ot is elvontat –, így szerszámokkal, ellátmánnyal vagy felszereléssel együtt róhatod a mostoha terepet.

A nagy rugóúttal rendelkező felfüggesztés és a tágas vezetőtér egész nap kényelmes munkát biztosít, a ballonos 25 colos gumibroncsok és a kapcsolható négykerék-hajtás pedig ott is kellő tapadást nyújt, ahol más járművek csak küzdenek.

Az elektronikus üzemanyag-befecskendező alacsony fogyasztást és biztos indítást garantál hidegben és melegben, bármilyen tengerszint feletti magasságon. A Yamaha legendás tartóssága és megbízhatósága pedig minden alkalommal elvisz és visszahozz. Kodiak 450 EPS SE DL: munka, szórakozás, pihenés, újra és újra!



- Sokoldalú és praktikus közepes méretű munkaquad
- Elektromos szervokormányzás a mindennapi kényelem és magabiztosság érdekében
- Munkára és szórakozásra tervezve
- Prémium Yamaha minőség nagyszerű ár-érték aránnyal
- Nyomatékos, 421 köbcentiméteres négyütemű motor
- Gazdaságos és megbízható elektronikus üzemanyag-befecskendezés
- Luxus fényezésű külső borítás és alumíniumkerekek
- Hosszú löketű felfüggesztés gázos lengéscsillapítókkal
- On Command, nyomógombbal váltható kétkerék- és négykerék-hajtás
- Ultramatic automata CVT-sebességváltó
- 120 kg csomagtartó-teherbírás, 600 kg vontatható tömeg



Kodiak 450 EPS SE Diff Lock


A munka szépsége.

A Kodiak a nagy teljesítményű munkaquadok világában már vezető névvé vált. Most pedig a középkategóriában állítunk fel új mércét a masszív Kodiak 450 EPS SE DL modellel.

Könnyen használható technológiája, kimagasló tartóssága és a Yamahákra jellemző megbízhatósága a Kodiak 450 EPS SE DL típust a legkeményebb feladatokra is alkalmassá teszi szélsőséges terepeken. Az iparágvezető On Command hajtásrendszer jóvoltából egyetlen gombnyomásra zökkenőmentes a váltás a kétkerék-hajtás és a négykerék-hajtás között. Az Ultramatic automata sebességváltó pedig minden feladatot könnyebbé és élvezetesebbé tesz.

A kényelem és kezelhetőség terén nincs, ami megközelíti! Amikor pedig vége a munkának, ez a sokoldalú quad új dimenziókat nyit meg az értékes szabadidőben.

Kodiak 450 EPS SE Diff Lock

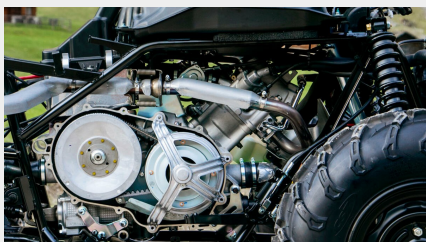

421 cm³-es Yamaha EFI motor

A Kodiak 450 EPS SE DL kellő teljesítményt nyújt a legkeményebb terepek leküzdéséhez is, köszönhetően 421 cm³-es egyhengeres, folyadékűtéses motorjának, mely rengeteg, jól kezelhető nyomatékot ad le már alacsony fordulatszámokon is. Az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszer könnyű indítást biztosít széles magassági tartományban, melegben és hidegben egyaránt, így megbízható és gazdaságos teljesítményt nyújt, bárhová is mész a járművel.



25 colos gumibroncsok széles futófelülettel és alumíniumkerekek

Ahhoz, hogy még a legnagyobb kihívást jelentő terepen is megtalálja az optimális tapadást, a Kodiak 450 EPS SE modellt speciálisan kifejlesztett, könnyű alumíniumkerekekre szerelt első és hátsó gumibroncsokkal látták el. A terepmintázatú extra széles AT25x8-12 első és AT25x10-12 hátsó gumibroncsok sáron, havon és köveken is kiváló tapadást biztosítanak.



Hosszú löketű, gázos első és hátsó KYB lengéscsillapítók

A fejlett, teljesen független kettős keresztlengőkaros felfüggesztés 171 mm-es első és 189 mm-es hátsó rugóutat biztosít, így könnyítve meg a nehéz terepen végzett munkát. Azon képességeikkel, hogy kisimítják az egyenetlenségekkel, nyomvályúkkal és egyéb akadályokkal szabdalt utat, a gáztöltésű, állítható KYB lengéscsillapítók egész napos kényelmet biztosítanak.




On-Command kétkerék-/négykerékajtás/differenciálzár

A Kodiak 450 EPS SE DL modellek könnyen használható, kétkerékajtású/négykerékajtású és differenciálzáras négykerékajtású üzemmóddal rendelkező On-Command® rendszerrel készülnek, amellyel gyorsan és hatékonyan válthatsz a kétkerék- és négykerékajtás, valamint a teljes differenciálzáras beállítás között, így biztosan megtalálod az adott talaj- és terepviszonyokhoz legjobban illő üzemmódot.



Elektromos szervokormány (EPS)

A Kodiak 450 EPS SE DL modellt a Yamaha méltán elismert elektronikus szervokormány-rendszerével is felszerelték, mely a legjobb egyensúlyt nyújtja a pozitív kormányvisszajelzés és a rásegítés között. Az EPS modell extra világításként nagy teljesítményű halogén távolsági fényszóróval is rendelkezik a kormányon.

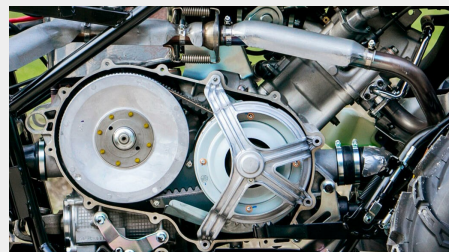

Ultramatic® CVT váltómű

Az Ultramatic® CVT automata sebességváltó minden utat könnyebbé és élvezetesebbé varázsol a középkategóriás munkaquadok szezonális és újonc használói számára egyaránt. A Kodiak 450 EPS SE DL tartós ékszíja egyenletes gyorsulást nyújt, kifinomult összerékmotorfék-rendszere pedig további magabiztosságot és kontrollt biztosít lejtmenetben.



Kodiak 450 EPS SE Diff Lock

Motor

Motor típusa	Egyhengeres; Folyadékhűtéses; 4 ütemű; SOHC
Lökettérfogat	421cc
Furat x löket	84.5 mm x 75.0 mm
Kompresszióviszony	10.0 : 1
Kenési rendszer	Nedves karter
Üzemanyagrendszer	EFI - 34mm Mikuni
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel; H/L/N/R/P
Hajtásrendszer	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Kihajtás	Kardán

Alváz

Első felfüggesztés	Független, dupla-lengőkaros; 171 mm wheel travel; 5 pozíciós előterhelés-beállítás
Hátsó felfüggesztés	Független, dupla-lengőkaros; 189 mm wheel travel; 5 pozíciós előterhelés-beállítás
Első fék	Kettős hidraulikus tárcsafék
Hátsó fék	Szigetelt, olajfürdőben működő többtárcsás fék
Első gumik	AT25x8-12 6ply, E marked, aluminum wheels
Hátsó gumik	AT25x10-12 6ply, E marked, aluminum wheels

Terhelési határértékek

Első rakodófelület	40kg
Hátsó rakodófelület	80kg



Kodiak 450 EPS SE Diff Lock

Méretek

Teljes hossz	2,035 mm
Teljes szélesség	1,180 mm
Teljes magasság	1,160 mm
Ülés magasság	855 mm
Tengelytáv	1,240 mm
Minimális hasmagasság	245 mm
Min. fordulósugár	3.2m
Üzemanyagtank kapacitása	14liter
Olajtank kapacitása	2.6liter

További jellemzők

Kormányzási rendszer	Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval
----------------------	---