



Vapaa-ajan Yamaha ATV


Kilpaharrastajille ja -ammattilaisille YFM700R SE on ehdoton kilpaväline niin suljetulla radalla kuin maastopolulla.

Olipa päämääräsi pitkät elämykselliset ajoretket tai pyrähdykset kilparadalla, Yamahan ATV-valikoimista löydät varmasti omiin tarpeisiisi sopivan, teknisesti laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen vaihtoehdon.

YFM700-mallien 686 cc:n nelitahtimoottoreissa yhdistyvät luokkansa huipputason suorituskyky ja toimintavarmuus. Joten jos haluat nautiskella ajoretkistä kavereiden kanssa tietttömien taipaleiden takana tai taistella voitosta kilparadalla, löytyy Yamaha ATV-mallistosta juuri sinun käyttösi sopiva vaihtoehto.



- Kilpakokemukseen perustuva, 686 cc:n High-tech-nelitahtimoottori.
- Suorituskyvyltään huipputasoa ja silti polttoainetaloudellinen
- Tukeva ja kevyt alumiini-teräsrunko
- Monisäätöiset, lisäsäiliöllä varustetut KYB-iskunvaimentimet.
- Edessä lisäsäiliöllä varustetut KYB iskunvaimentimet puristusvaimennuksen HI- ja LOW-säädöllä sekä paluuvaimennuksen säädöllä.
- Isot 22 tuuman eturenkaat
- Jousittamatonta painoa on vähennetty alumiiniosilla
- Keveästi ja tarkasti toimiva 5-vaihteinen vaihteisto peruutusvaihteella
- Helppolukuinen ja informatiivinen LED-mittaristo

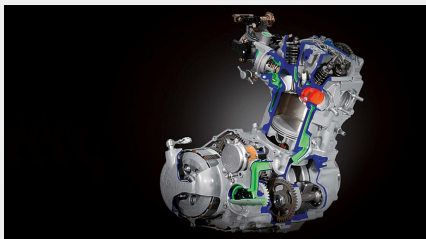

Tehoa ja vääntöä

Nelitahtiset Yamaha ATV -moottorit tuottavat sitkeää vääntöä matalillakin käyntikiirroksilla. Tämä takaa erinomaisen rengaspidon ja etenemisen vaikeassakin maastossa. Vääntövahvan ja tehokkaan YFM700R moottorin EFI-polttoainejärjestelmä takaa erinomaisen hyötysuhteen, joka vähentää myös polttoaineen kulutusta ja pakokaasupäästöjä.



Erinomaisen vahva hybridirunko

Keveyen ja vääntöjäykän hybridirungon iskuja ja kolhuja sietävä, teräsrakenteinen etuosa on kiinnitetty erillisellä takaosalla varustettuun alumiinirunkoon. Kevyt, valettu alumiininen takahaarukka ja sen monisäästöinen iskunvaimennin varmistavat erinomaisen ketterän ajokäytöksen ja tarkan ohjattavuuden.



5-portainen vaihteisto ja peruutusvaihde

Välikivahvan ja tehokkaan YFM700R moottorin jatkona on sujuvatoiminen, 5-portainen vaihteisto. Toimintavarma vaihteisto ja kevytkäyttöinen monilevykytkin, takaavat moottorivoiman helpon hallittavuuden ja käsiteltävyyden vaativassakin maastossa ja umpihankalissa paikoissa peruutusvaihde pelastaa tilanteen.



Säädettävä jousitus

Etu- ja takapyörien pitkäliikkeisen jousituksen, erillissäiliöllä varustetuissa KYB-iskunvaimentimissa on puristusvaimennuksen nopean (HI) ja hitaan (LOW) liikkeen säädöt sekä paluuvaimennuksen säätö. Näin jousitus ja iskunvaimennus on tarkasti hienosäädettävissä eri ajo-olosuhteiden ja kuljettajan mieltymysten mukaiseksi. Pehmeästi töyssyjen yli kulkevien, isojen 22-tuuman eturenkaiden hyvä ohjaustuntuma turvaa tarkan ohjattavuuden.



Alumiinivanteet ja jarrusatulat

Keveät alumiinivanteet ja jarrusatulat vähentävät ajo-ominaisuuksille haitallista jousittamatonta painoa ja herkistävät näin myös YFM 700 SE jousituksen toimintaa. Edessä on jäähdytetyt jarrulevyt ja 2-mäntäiset jarrusatulat ja takana YFZ450R-tyyppinen, 2-mäntäinen jarrusatula ja jarrulevy. Tuloksena on tehokkaat ja hallitut jarrutukset.



Ergonominen muotoilu

ATV:llä ajaminen on hauskaa, fyysistä tekemistä ja myös erinomainen kuntoilumuoto. Monipuoliseen käyttöön suunniteltujen Yamaha ATV-ajoneuvojen mitoitus on mahdollisimman sopiva hyvinkin erikokoisille kuljettajille. YFM700R SE avaran polvitilan ansiosta kuljettaja voi tehostaa ohjausta siirtämällä kehopainoa tarpeen mukaan puolelta toiselle.

Moottori

Moottorin tyyppi	Yksisylinterinen;nestejäähdytetty;4-tahtinen;4-venttiilinen
Sylinterin tilavuus	686cc
Sylinterin mitat	102.0 mm x 84.0 mm
Puristussuhde	9.2 : 1
Voitelujärjestelmä	Kuivasumppu
Polttoainejärjestelmä	Polttoaineen suihkutus, 44 mm
Sytytysjärjestelmä	ECU
Käynnistysjärjestelmä	Sähkö
Vaihteistojärjestelmä	5 nopeutta ja peruutus;Märkä monilevykytkin
Ajojärjestelmä	Kaksipyöräveto (2WD)
Voimansiirto	O-rengasketju;Epäkeskon säätö

Alusta

Etujousitusjärjestelmä	KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment;Erillinen kaksoiskolmiotuki;Kierteinen esijännityksen säädöllä varustettu jousi;230 mm:n isku
Takajousitusjärjestelmä	KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment;Kierteinen esijännityksen säädöllä varustettu jousi;Valualumiini-keinuvarsi;256 mm:n isku
Etujarru	Tuuletettu kaksoislevy hydraulisten kaksoismäntäjarrusatuloiden kanssa
Takajarru	Tuuletettu levy hydraulisella jarrusatulalla
Eturenkaat	AT21x7R10
Takarenkaat	AT20x10R9

Mitat

Kokonaispituus	1,845 mm
Kokonaisleveys	1,170 mm
Kokonaiskorkeus	1,130 mm
Istuimen korkeus	815 mm
Akseliväli	1,280 mm
Maavara	113 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	192kg
Polttoainesäiliön tilavuus	11.0Litraa

Additional features

[PaintedBodyPiggyback3wayadjustableshockspecsWheeltrim]

Yli 6-vuotiaiden lasten käyttöön suositellaan enintään 70 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja käyttöä vain aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Erilaiset ATV-ajoneuvot on suunniteltu eri käyttöä ja olosuhteita varten. Varmista aina ATV-ajoneuvon sopivuus omiin tarpeisiin. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Huom. Älä koskaan ylitä ilmoitettuja kuorma- tai painorajoja! Siten taataan paitsi laitteen kestävyys ja luotettavuus myös kuljettajan turvallisuus. Yamaha suosittelee, että ATV-kuljettajat suorittavat hyväksytyn ATV-ajoharjoittelukurssin. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen.