



Yamaha Leisure ATVs


The YFM700R SE is for racers the ultimate track weapon, whether you use it on a closed circuit or fast trails.

Whether you're a long-distance adventure seeker who wants unmatched comfort on the trail - or an experienced racer looking for cutting edge technology with winning performance - Yamaha have a model that's right for you.

Our 686cc 4-stroke engines combine class-leading power with legendary durability and exceptional reliability - so whether you're enjoying the countryside with your friends or fighting for the lead on the race track, Yamaha have the ATV that's right for you.



- Natjecateljski agregat od 686 ccm s ubrizgavanjem goriva visoke tehnologije
- Bolje performanse uz učinkovitu potrošnju goriva
- Jak, lagan hibridni aluminijsko-čelični okvir
- Stražnji amortizeri tvrtke KYB s vanjskim elementima s dvostrukom kompresijom i podešavanjem jednostrukog povrata
- Prednji amortizeri tvrtke KYB s vanjskim elementima s dvostrukom kompresijom i podešavanjem jednostrukog povrata
- Velike prednje gume od 22 inča
- Aluminijske komponente za manje neovještene mase
- Mjenjač s 5 brzina i stupnjem prijenosa za vožnju unatrag - jednostavna izmjena brzina

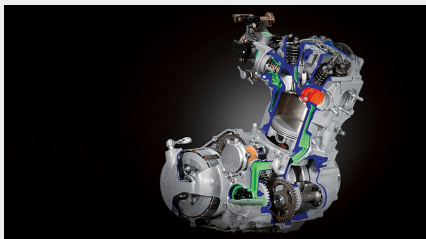

Velika snaga, veliki zakretni moment

Yamahini 4-taktni ATV motori pružaju visoki zakretni moment čak i pri niskim brojevima okretaja, što jamči čvrsto prijanjanje uz podlogu, čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Motor modela YFM700R pruža veću razinu snage i zakretnog momenta dok njegov sustav ubrizgavanja goriva osigurava bolju ekonomičnost potrošnje uz smanjene emisije.




Iznimno snažna hibridna šasija

Kako bi bila dovoljno snažna da izdrži svaku nepravilnost i izbočinu na cesti, vrhunski izvedena hibridna šasija kombinacija je prednjeg čeličnog dijela i aluminijskog stražnjeg dijela s odvojivim podokvirom. Udobno i upravljivo rukovanje omogućuje lagana vilica od lijevanog aluminijskog materijala koja upravlja podesivim amortizerom putem optimalnih postavki amortizacije.



Prijenos s 5 brzina i hod unatrag

Za optimalne performanse motora velike snage model YFM700R dostupan je u kombinaciji s 5-brzinskim mjenjačem s glatkim mijenjanjem brzina. Neovisno o terenu, ovaj izdržljivi mjenjač i moderna višelamelna spojka osiguravaju apsolutnu upravljivost – dok stupanj prijenosa za vožnju natrag pruža dodatnu mogućnost upravljanja u napetim uvjetima.

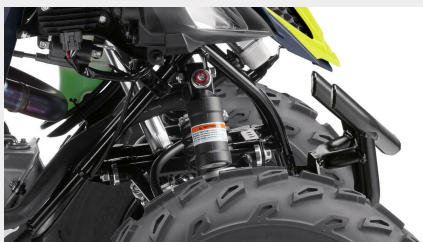

Podesivi ovjes

Prednji ovjes dugog hoda opremljen je amortizerima tvrtke KYB s vanjskim elementima sprijeda i straga, koji imaju potpuno podesivu kompresiju visoke i niske brzine – i samo jedan takt za povrat. Možete fino podesiti ovjes prema svojim osobnim preferencijama da bi se prilagodio vašoj vožnji na svim podlogama. 22-inčne prednje gume velikog promjera upijaju neravnine i precizno se odzivaju na upravljanje.



Lagani aluminijski kotači i čeljusti

Aluminijski kotači i kompaktne čeljusti pridonose maloj neovješenoj masi modela YFM700R SE koja osigurava značajke odzivnog ovjesa. Prednje kočione čeljusti s 2 klipa rade na ventilirajućim diskovima, a u kombinaciji sa stražnjom čeljusti s 2 klipa u stilu modela YFZ450R zajamčena je lagana i upravljiva zaustavna snaga za pouzdanost u vožnji.



Ergonomski oblik

Upravljanje ATV-om zabavna je fizička aktivnost pri kojoj se koristi neuobičajena kombinacija mišića. ATV-i tvrtke Yamaha dizajnirani su za jednostavnu i udobnu vožnju za sve vrste vozača, neovisno o njihovoj građi. Dizajn prednjeg kraja omogućuje više prostora za koljena za lakše kretanje tijela, istovremeno zadržavajući agresivan i aerodinamičan izgled modela YFM700R SE.

Engine

Tip agregata	Jednocilindričan;hlađenje tekućinom;4-takta;4-ventila
Zapremina	686cc
Provrt x hod	102.0 mm x 84.0 mm
Omjer kompresije	9.2 : 1
Sustav podmazivanja	Suhi karter
Napajanje gorivom	Ubrizgavanje goriva, 44 mm
Sustav paljenja	ECU
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	5 brzina & unazad;Mokro kvačilo
Pogonski sustav	2WD
Završni prijenos	Brtvljeni lanac s O-ringom;Ekscentrično podešavanje

Chassis

Sustav ovjesa sprijeda	KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment;Neovisni dvostruka ramena;podešave predopterećenja opruge;230 mm hod
Sustav ovjesa straga	KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment;podešave predopterećenja opruge;Njihajuća ruka od lijevanog aluminijsa;256 mm hod
Prednja kočnica	Dvostruki ventilirani disk s dvoklipnim čeljustima na svakom kotaču
Stražnja kočnica	Nazubljeni ventilirani disk s hidrauličnim čeljustima
Prednje gume	AT21x7R10
Stražnje gume	AT20x10R9

Dimensions

Ukupna dužina	1,845 mm
Ukupna širina	1,170 mm
Ukupna visina	1,130 mm
Visina sjedala	815 mm
Međuosovinski razmak	1,280 mm
Minimalna udaljenost od tla	113 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	192kg
Kapacitet spremnika goriva	11.0Litara

Additional features

[PaintedBodyPiggyback3wayadjustableshockspeccWheeltrim]

ATV vozila s agregatima do 70 ccm preporučuju se isključivo vozačima od 6 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 70 ccm do 90 ccm preporučuju se vozačima od 12 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 90 ccm ili više preporučuju se vozačima koji imaju 16 ili više godina. ATV vozila izrađena su kako bi djelovala unutar svojih granica dizajna. Sigurne težine za vuču, zajedno s maksimalnim kapacitetom nosivosti navedeni su u priručniku za vlasnika, ako je primjenjivo. Za trajnost, pouzdanost, te najvažnije za sigurnost rukovatelja, preporučeni kapaciteti ne smiju se premašiti ni u kojem slučaju. Yamaha preporučuje odobreni tečaj za obuku svim vozačima ATV vozila. Informacije o sigurnosti i obuci zatražite od trgovca proizvodima tvrtke Yamaha u svojoj zemlji. Upravljanje ATV vozilom može biti opasno.