Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock

Arbeiten. Spielen. Entspannen. Wiederholen.

Bereit für den ultimativen Power-Worker? Wenn Du auf der Suche nach einem robusten und langlebigen Utility ATV bist, ist der Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock die perfekte Wahl für dich!

Gasdruckfederbeine mit langen Federwegen und eine großzügige Sitzposition sorgen für Fahrkomfort im Alltag. Die breiten 25-Zoll-Reifen und der zuschaltbare Allradantrieb/ Diff Lock sorgen auch dort für gute Traktion, wo sich andere Fahrzeuge schwer tun.

Die elektronische Kraftstoffeinspritzung reduziert die laufenden Kosten und ermöglicht problemlosen Warm- und Kaltstart in unterschiedlichsten Höhenlagen: Die legendäre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Yamaha bringt Sie zu jeder Zeit sicher an jeden Ort. Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock: Arbeiten, Spaß haben, entspannen, wiederholen!

- Vielseitiges und praxistaugliches mittelgroßes ATV-Nutzfahrzeug
- Elektromechanische Servolenkung für ganztägigen Komfort und absolute Sicherheit
- Für den Einsatz in Beruf und Freizeit
- Premium-Qualität von Yamaha mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Viertaktmotor mit 421 ccm und hohem Drehmoment
- Sparsame und zuverlässige elektronische Kraftstoffeinspritzung
- Lange Federwege mit Gasdruckstoßdämpfern
- On-Command® Zweirad-/Allrad-Antriebssystem über Tastenwahl
- Automatisches Ultramatic-CVT-Getriebe
- 120 kg Zuladung auf Gepäckträger 600 kg Anhängelast
- Lackierte Deluxe-Karosserie und Aluminiumfelgen
- WARN VRX 25 winch
- Sprichwörtliche Yamaha Qualität mit hoher Zuverlässigkeit.

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock

Arbeiten. Spielen. Entspannen. Wiederholen.

Kodiak ist bereits ein führender Name in der Welt der ATV-Nutzfahrzeuge mit großem Hubraum. Mit dem robusten Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock heben wir die Nutzfahrzeuge der Mittelklasse auf ein höheres Niveau.

Jede Aufgabe ein Kinderspiel: Mit seinem robusten Chassis und drehmomentstarken Motor ist der intuitiv bedienbare Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock ein unermüdliches Arbeitstier. Das extrem leistungsstarke und zuverlässige Utility ATV packt problemlos bis zu 120 Kilogramm Gewicht auf seine Träger – und zieht gleichzeitig bis zu 600 Kilogramm schwere Anhängerlasten. Dank des branchenführenden On-Command®-Antriebssystems kann man stufenlos per Tastendruck zwischen Zweiradantrieb, Allradantrieb und Allradantrieb mit Differenzialsperre wechseln.

Und das automatische Ultramatic-Getriebe ermöglicht auch bei ganztägigem Einsatz ein völlig entspanntes Arbeiten.

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock

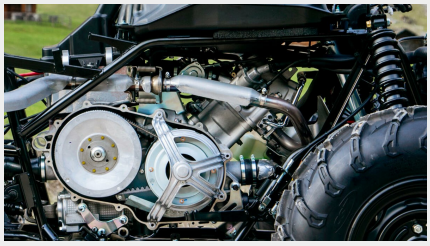

Yamaha EFI-Motor mit 421 ccm Hubraum

Der neue flüssigkeitsgekühlte 421 cm³-Einzylindermotor des Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock besitzt sattes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und liefert auch für widrigstes Gelände genügend Leistung. Die elektronische Kraftstoffeinspritzung sorgt für problemloses Starten bei warmen oder kalten Bedingungen auf jeder Höhe und verspricht zuverlässige und sparsame Leistung, wo immer Sie auch hinfahren.

25-Zoll-Reifen mit breiter Lauffläche & Alufelgen

Damit Sie in schwierigstem Gelände optimale Traktion zur Verfügung haben, ist der Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock mit speziell entwickelten Vorder- und Hinterrädern auf leichten Alufelgen ausgestattet. Ihr Profil ist für jedes Gelände geeignet, denn die extrabreiten AT25x8-12 Vorderreifen und die AT25x10-12 Hinterreifen bieten zusätzlichen Grip – sei es auf schlammigen Wegen, im Schnee oder auf Geröll.

Langhubige KYB-Gasdruckstoßdämpfer vorn und hinten

Die entwickelte, unabhängige Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern bietet vorn einen Federweg von 171 mm und hinten von 189 mm und bewältigt spielend auch widrigstes Terrain. Die KYB-Gasdruckstoßdämpfer federn Stöße, Rinnen und andere Hindernisse ab und bieten besten Komfort bei ganztägigem Fahren.

On-Command Zweirad/Vierrad-Antriebssystem/Differenzialsperre

Die Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock-Modelle verfügen über ein einfach zu bedienendes On-Command®-System, um zwischen Zweirad-, Vierradantrieb und Vierradantrieb mit Differenzialsperre schnell und effektiv hin- und herschalten zu können. So haben Sie je nach Bodenbeschaffenheit immer die richtige Antriebsart zur Verfügung.

Elektromechanische Servolenkung (Electric Power Steering - EPS)

Beim Modell Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock steigert Yamahas bestens bewährte elektromechanische Servolenkung (Electronic Power Steering – EPS) die Rückmeldung und Ausgewogenheit beim Fahren. Das Modell EPS verfügt für zusätzliche Beleuchtung über einen leistungsstarken Halogen-Scheinwerfer, der am Lenker montiert ist.

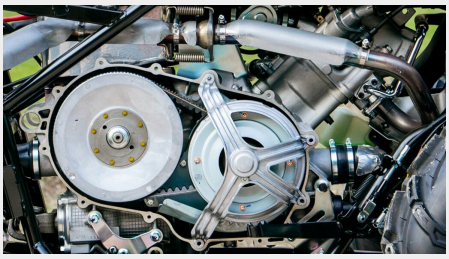

Ultramatic®-CVT-Getriebe

Das stufenlose Ultramatic®-Automatikgetriebe macht jeden Ausflug leichter und spaßiger - für erfahrene Fahrer ebenso wie für Neulinge, die erste Erfahrungen mit den ATV-Nutzfahrzeugen der Mittelklasse sammeln. Ein langlebiger Keilriemen sorgt für sanfte Beschleunigung. Mit seiner gleichmäßigen Verteilung der Motorbremskraft auf alle vier Räder verleiht Ihnen der Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock Souveränität und Fahrsicherheit in abschüssigem Gelände.

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock

Motor	
Motortyp	1-Zylinder;Flüssigkeitsgekühlt;4-Takt;OHC
Hubraum	421ccm
Bohrung x Hub	84.5 mm x 75.0 mm
Verdichtung	10.0 : 1
Schmierung	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	EFI - 34mm Mikuni
Zündung	Transistor
Startsystem	Elektrisch
Getriebe	L/H/N/R/P;Ultramatic® Keilriemen mit Vorder- und Hinterrad-Motorbremse
Antrieb	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD Differenzialsperre vorn
Sekundärantrieb	Kardanwelle

Fahrwerk	
Federung vorn	Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung;171 mm wheel travel;5-fach einstellbare Federvorspannung
Federung hinten	Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung;189 mm wheel travel;5-fach einstellbare Federvorspannung
Bremse vorn	2 hydraulische Scheibenbremsen
Bremse hinten	Mehrscheibenbremse im Ölbad
Reifen vorn	AT25x8-12 6ply, E marked, aluminum wheels
Reifen hinten	AT25x10-12 6ply, E marked, aluminum wheels

Ladungsgrenzen	
Vorderer Träger	40kg
Hinterer Träger	80kg

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock

Abmessungen	
Gesamtlänge	2,035 mm
Gesamtbreite	1,180 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Sitzhöhe	855 mm
Radstand	1,240 mm
Bodenfreiheit	245 mm
Kleinster Wendekreis (Radius)	3.2m
Tankinhalt	14Liter
Öltankinhalt	2.6Liter

Zusätzliche Merkmale	
Lenksystem	Achsschenkellenkung mit elektrischer Servounterstützung
Towing capacity	600 kg