



Wejdź na wyższy poziom.

YFM700R SE to najdoskonalsza broń dla kierowców startujących w wyścigach na zamkniętych torach lub biorących udział w szybkich rajdach szlakowych.

Jedna maszyna do sportowej jazdy i prawdziwych wyścigów. Niezwykła moc oraz precyzyjne prowadzenie modelu YFM700R SE pozwalają na dynamiczną, pełną adrenalinę jazdę w każdym terenie. A gdy już się z nim nieco oswoisz, ten quad z rajdowymi genami pokaże Ci, co naprawdę oznacza bycie #DRIVENBYVICTORY.

Nasze 4-suwowe silniki o pojemności 686 cm³ łączą najwyższą w swojej klasie moc z legendarną wytrzymałością i wyjątkową niezawodnością. Niezależnie od tego, czy podziwiasz widoki z przyjaciółmi, czy też walczysz o prowadzenie na torze — Yamaha ma quada, który spełni Twoje oczekiwania.




- Przystosowany do wyścigów silnik o pojemności 686 cm³ z wtryskiem paliwa
- Wysoka moc przy niskim zużyciu paliwa
- Wytrzymała, lekka, hybrydowa rama aluminiowo-stalowa
- Tylne amortyzatory KYB Piggy Back z podwójną regulacją siły tłumienia dociskania i pojedynczą regulacją odbicia
- Duże, 22-calowe przednie opony
- Aluminiowe podzespoły zapewniające utrzymanie niskiej masy pojazdu
- 5-biegowa skrzynia z biegiem wstecznym oferuje łatwą zmianę biegów
- Czytelny wyświetlacz LED
- Wygodny, elektryczny przycisk rozrusznika
- Smukłe nadwozie zapewniające wygodną, naturalną pozycję kierowcy
- Zaprojektowany bez kompromisów

Wejść na wyższy poziom.

Jedna maszyna do sportowej jazdy i prawdziwych wyścigów. Niezwykła moc oraz precyzyjne właściwości jezdne modelu YFM700R SE pozwalają na dynamiczną, pełną adrenaliny jazdę w każdym terenie. A gdy już się z nim nieco oswoisz, ten quad z rajdowymi genami pokaże Ci, co naprawdę oznacza bycie **#DRIVENBYVICTORY**.

Nowoczesny 4-suwowy silnik o pojemności 686 cm³ został wyposażony w liczne rozwiązania, które zapewniają większą moc i lepsze przyspieszenie. Natomiast niskie zużycie paliwa pozwala dłużej cieszyć się jazdą między tankowaniami.

Wyścigowa edycja specjalna modelu YFM700R jest wyposażona w całą gamę unikalnych części, włączając głowicę o wysokim stopniu sprężania, specjalne krzywki zaworowe oraz wyścigową mapę paliwową. Dzięki amortyzatorom z kompensacją gazową oraz 22-calowym oponom Maxxis Yamaha YFM700R SE nie ma sobie równych.

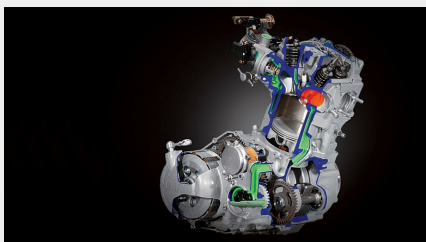

Wysoka moc, wysoki moment obrotowy

4-suwowe silniki stosowane w ATV marki Yamaha rozwijają wysoki moment obrotowy od najniższego zakresu prędkości obrotowej, co gwarantuje wyjątkową przyczepność w trudnym terenie. Silnik YFM700R osiąga dużą moc i moment obrotowy, a jego układ wtryskowy dba o niskie zużycie paliwa i minimalną emisję spalin.



Wytrzymała hybrydowa rama podwozia

W celu uzyskania wysokiej wytrzymałości podwozia oraz odporności na uderzenia i wstrząsy, Yamaha zastosowała w YFM700R dopracowaną ramę ze stalową częścią przednią, aluminiową tylną i demontowaną ramą pomocniczą. Maksymalny komfort i precyzyjne prowadzenie zapewnia wahacz wykonany z lekkiego stopu aluminium, który współpracuje z regulowanym amortyzatorem o zoptymalizowanej charakterystyce pracy.



5-biegowa przekładnia z biegiem wstecznym

W celu optymalnego wykorzystania potencjału mocnego silnika, YFM700R został wyposażony w precyzyjną, 5-biegową skrzynię. Niezależnie od terenu ta wytrzymała skrzynia biegów oraz wielotarczowe sprzęgło gwarantują pełną kontrolę, a bieg wsteczny zwiększa możliwości manewrowe w trudnych sytuacjach.



Regulowane zawieszenie

Przednie zawieszenie o dużym skoku wyposażono z przodu i z tyłu w amortyzatory KYB Piggy Back z pełną regulacją siły tłumienia dla dużych i małych prędkości oraz o pojedynczym skoku odbicia. Charakterystykę pracy zawieszenia można dostosować do własnych preferencji, aby dopasować je do jazdy na wszystkich rodzajach nawierzchni. Przednie opony o dużej średnicy (22 cale) umożliwiają płynne pokonywanie nierówności i precyzyjnie reagują na ruchy układu kierowniczego.



Lekkie, aluminiowe obręcze kół i zaciski hamulcowe

Aluminiowe obręcze kół i kompaktowe zaciski hamulcowe przyczyniają się do zmniejszenia nieresorowanej masy modelu YFM700R SE, co poprawia charakterystykę pracy zawieszenia. 2-tłoczkowe przednie zaciski hamulcowe współpracują z wentylowanymi tarczami hamulcowymi. Z tyłu pojazd został wyposażony w 2-tłoczkowy zacisk hamulcowy z modelu YFZ450R. Taki układ gwarantuje doskonałe wyczucie hamulca i zapewnia bardzo krótką drogę hamowania w każdej sytuacji.



Ergonomiczna konstrukcja

Prowadzenie sportowego quada to wyjątkowa rozrywka, wymagająca pracy wielu partii mięśni. Konstruktorzy najnowszej serii ATV Yamahy skupili się na łatwości ich użytkowania i wygodzie kierowców, niezależnie od ich masy i wzrostu. Budowa przedniej części nadwozia zapewnia dodatkowe miejsce na nogi i zwiększa możliwości manewrowania ciałem, zachowując przy tym drapieżną i opływową stylistykę modelu YFM700R SE.

Silnik

Typ silnika	Jednocylindrowy; Chłodzony cieczą; 4-suwowy; 4-zaworowy
Pojemność	686cm ³
Średnica x skok tłoka	102.0 mm x 84.0 mm
Stopień sprężania	9.2 : 1
Układ smarowania	Sucha miska olejowa
Układ paliwowy	Układ wtrysku paliwa, 44 mm
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	5 biegów do przodu i wsteczny; Sprzęgło mokre wielopłytkowe
Napęd	2WD
Napęd końcowy	Łańcuch zamknięty, z pierścieniem O-ring; Regulacja mimośrod

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia	KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment; Niezależne, podwójne dwuramienne; Gwintowany amortyzator z regulacją; Skok 230 mm
Układ tylnego zawieszenia	KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment; Gwintowany amortyzator z regulacją; Wahacz odlany z aluminium; Skok 256 mm
Hamulec przedni	Podwójny, chłodzony powietrzem hamulec tarczowy z hydraulicznymi zaciskami z tłokiem podwójnym
Hamulec tylny	Wentylowane tarcze o obrysie falistym z hydraulicznymi zaciskami
Ogumienie przednie	AT21x7R10
Ogumienie tylne	AT20x10R9

Wymiary

Długość całkowita	1,845 mm
Szerokość całkowita	1,170 mm
Wysokość całkowita	1,130 mm
Wysokość siodełka	815 mm
Rozstaw osi	1,280 mm
Minimalny prześwit	113 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	192kg
Pojemność zbiornika paliwa	11.0litrów

Professional rider(s) with advanced skill(s) depicted in a closed area.

Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności do 50 cm³ są przeznaczone dla dzieci powyżej 6. roku życia, które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności od 70 do 90 cm³ są przeznaczone dla dzieci powyżej 12. roku życia, które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności powyżej 90 cm³ są przeznaczone dla użytkowników od 16. roku życia. Użytkownicy pojazdów Side-by-Side powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały zaprojektowane do jazdy z określonymi ograniczeniami projektowymi. Ewentualne ograniczenia dotyczące parametrów użytkowych oraz nośności maksymalnej zostały określone w instrukcji obsługi. W celu zapewnienia niezawodności i trwałości pojazdu oraz bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (dotyczy tylko pojazdów Side-by-Side) w żadnym wypadku nie wolno przekraczać zalecanych parametrów użytkowych. Jazda pojazdem ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać jazdy po utwardzonej nawierzchni. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały zaprojektowane do poruszania się w terenie. Jazda po nawierzchni utwardzonej może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Pojazdami ATV nie wolno przewozić pasażerów, a w pojazdach Side-by-side należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Nie uczestniczyć w popisach kaskaderskich. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu/substancji odurzających jest zabronione. Unikać jazdy z nadmierną prędkością. Zachować szczególną ostrożność w trudnych warunkach terenowych. Należy zachować rozwagę: w każdych warunkach jeździć w sposób odpowiedzialny, dbając o środowisko oraz przestrzegając obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych. Yamaha zaleca, aby wszyscy użytkownicy pojazdów ATV i Side-by-Side odbyli wcześniej odpowiednie przeszkolenie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i odpowiednich szkoleń należy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Yamahy. Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj ilustracje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącego prawnie opisu produktów. Niektóre modele zostały przedstawione z opcjonalnymi akcesoriami. Kierowcy przedstawieni w niniejszej broszurze są profesjonalistami: nie należy ich naśladować. Wszystkie pojazdy ATV i Side-by-Side są objęte 12-miesięczną fabryczną gwarancją ograniczoną. Szczegółowe informacje są dostępne u Autoryzowanych Dealerów Yamahy.