



Holdbar, driftssikker konstruktion

Alle aspekter af denne imponerende motor er bygget til at holde, præcisionsudviklet til ultimativ holdbarhed og pålidelighed, så morskaben bliver ved med at flyde.

Det stilfulde, XTO-inspirerede udseende indeholder fremragende teknisk design, hvor alle aspekter af luftindsugning, slagvolumen og forbrændingsoptimering udnyttes til rå power og tophastigheder, der tager pusten fra dig.

Denne førsteklasses motor, der anvendes alene eller i kombination for at drive større fartøjer, leverer et trekløver bestående af responsiv håndtering, hurtig acceleration og ultimativ pålidelighed.



- Fuldt kompatibel med HelmMaster EX® med Autopilot og integreret bovpropel.
- Indbygget DES (Digital Electric Steering) på motorer med Steer by Wire.
- Den laveste vægt i klassen.
- TERE (Thrust Enhancing Reverse Exhaust) for fremragende bakkraft og kontrol ved manøvrering.
- Holdbar nedre enhed.
- Elegant, slankt og let design.
- TotalTilt™ med integreret vippebegrænsning for ubesværet transport og bekvemmelighed ved vipning.

Holdbar, driftssikker konstruktion

Den større power og den rendyrkede performance i denne motor er perfekt afbalanceret til at levere en uovertruffen oplevelse. Men det handler ikke kun om acceleration og høje hastigheder. Det øgede moment ved lavere fart giver mulighed for en mere responsiv og spændende oplevelse, når du styrer båden.

Den 350 hk V6'er er ikke bare et adrenalinpumpende kraftcenter. Den er også fuldt kompatibel med HelmMaster EX® , så du har adgang til fritidsvenlige funktioner, såsom Autopilot, så du kan nyde udsigten, solen og havbrisen. Der findes også en integreret bovpropel, der giver bedre kontrol over større fartøjer, og mere tryghed.

Den 350 hk V6'er er spækket med spændende og Yamaha eksklusive features, herunder digital elektrisk styring (DES), TotalTilt-funktion og udstødning som forøger bakkraften (TERE), hvilket giver disse premium påhængmotorer endnu mere imponerende specifikationer.




Kompatibel med HelmMaster EX®

Yamahas eksklusive, kategori-definerende Helm Master EX® bådstyringssystem gør sejladens både nem og fornøjelig. Helm Master EX® anvender avanceret teknologi, så du kan sejle trygt, og maksimerer morsken på vandet for både med en enkelt eller flere påhængsmotorer.




Indbygget digital elektrisk styring (DES)

Det er slut med pumper, at snuble over slanger, ekstra styreenheder, behovet for væskepåfyldning (og den uundgåelige rengøring!). Yamaha DES holder din bund ren og rummelig.

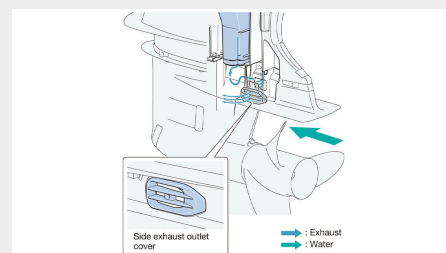


TERE (Thrust Enhancing Reverse Exhaust)

Nyd den stærkere bakkraft og den bedre manøvrering ved lav fart – TERE holder udstødningsbobler væk fra propellen når der bækkes. Propellen får kun fat i boblefrit vand, hvilket giver fremragende bakkraft og god kontrol.

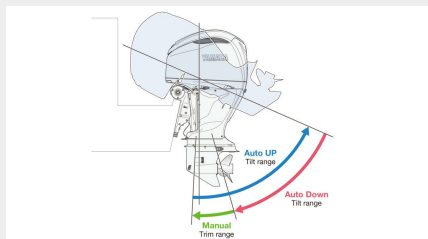

TotalTilt™ funktion med integreret vippebegrænsning

Yamahas eksklusive TotalTilt™ funktion giver mulighed for komplet op- eller nedvipning fra enhver position med et nemt dobbelttryk på en knap. Når motoren er i bevægelse, lyder en advarselsslyd for at advare mandskabet om at holde afstand, og den integrerede vippebegrænser hjælper med til at forhindre utilsigtede skader.

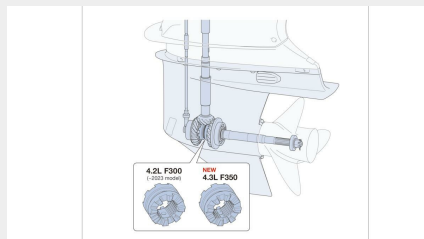

Ultraholdbar nedre enhed

Holdbare, førsteklases materialer og robuste designs giver en nedre enhed, der vil holde i lang tid, selv når den presses til grænsen.



Den laveste vægt i klassen

Mærk det fulde udbytte af den 350 hk V6'ers imponerende effektfordelte, takket være den lavere vægt gør de ekstra hestekræfter virkelig en forskel.

Motor

Motortype	4-takts; DOHC
Boring x slaglængde	96.0 x 98.0 mm
Slagvolumen	4256 cm ³
Skrueakseleffekt i mellemområde	257,4 kW (350 HK) ved 6000 o/min
Fuldgasdriftsområde	5000 - 6000 o/min
Karburatorer	Benzinindsprøjtning
Smøresystem	Vådsump
Ignition / advance system	TCI
Gearudveksling	1.75 (21/12)
Startersystem	Elektrisk
Antal cylindere/konfiguration	60 grader V6
Benzin indsprøjtningsystem	EFI

Dimensioner

Bundkarskapacitet	7,9 L/ 7,6 L *med/uden udskiftning af oliefilter
Vægt uden skrue	293 kg - 304 kg

Yderligere egenskaber

Lysspole/generator	70 A (maks.) (batteriopladning: 55 A)
Gashåndtag og skiftehandtag	Digital elektrisk fjernkontrol
Trim & Tilt metode	Elektrisk trimning og vipning
Full tilt up angle	69
Propeller	Ekstraudstyr
YCOP (Immobilizer)	Applicable
Modsat rotation model	Mulighed
Variabel trolling speed	With DN Gauges
Dobbelt batteriladesystem	Ekstraudstyr
SDS propel med dæmper funktion	Ekstraudstyr
Styreenhed	Drive by wire (DBW)
Startspærre	YCOP optional
Shallow Water Drive	Standard
Tilt limiter	Standard