



Tomorrow's Power Today

Yamahas generatorer er full av topp moderne teknologi, som ikke bare leverer fremragende ytelser, men som også sørger for utmerket brukervennlighet, økonomi og holdbarhet.

Our range of generators provide customers with the most compact, reliable and efficient portable power sources for use on camp sites, boats, small outdoor vending stands, to power small home electric equipment or to supply back-up power in case of power failure.

These and many other aspects of Yamaha engineering provide the unmatched durability expected by users throughout the world for carefree power generation



- Elektrisitet av høy kvalitet
- Hjul for god manøvrerbarhet
- Lavt støynivå
- Ekstra kraftig ytelse
- Driftstid på over 20 timer med Economy Control
- Enkel å betjene
- Smart Throttle load-sensing gasskontroll
- Oil Watch varslingsystem
- 12V DC strømkontakt
- Elektrisk starter

Pure power on wheels.

Sørger for at du får den kraften du trenger i kompakt, praktisk og miljøvennlig form. EF3000iSE har 3,0 kVA kapasitet og maks. driftstid på over 20 timer ved $\frac{1}{4}$ av nominell belastning i økonomimodus.

EF3000iSE har et svært lavt støynivå på bare 51* dB (A) til tross for massive krefter. Siden den er montert på fire hjul, er det enkelt å flytte generatoren rundt.

Ved hjelp av en økonomibryter vil motorhastigheten variere avhengig av faktisk uttak. Dette for å redusere bensinforbruket. *ved $\frac{1}{4}$ av nominell belastning fra 7 meter.




Invertersystem med pulsbreddemodulering

Dette bransjeledende systemet produserer ren elektrisitet av høy kvalitet. Dens sinusbølge er like ren som, eller renere enn, kommersiell kraft. Dette gjør den egnet for produkter med innebygde mikrodatamaskiner.



Noice Block™ akustisk utformet lydreduksjonssystem

Dette designet bruker lydabsorberende materialer på viktige områder innvendig. Kombinert med den spesielle lyddemperen og den formstøpte viften sikrer dette uslåelig støyreduksjon

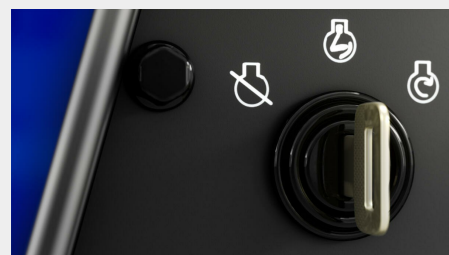


Smart Throttle™ belastningsfølsom gasskontroll

Smart Throttle justerer automatisk motorhastigheten til nøyaktig belastning. Dette gir bedre drivstoffeffektivitet og mindre støy.



12V DC utgang

En hendig utgangskontakt lar deg lade 12 V-batterier for bruk i fritidskjøretøyer, biler eller marineprodukter.

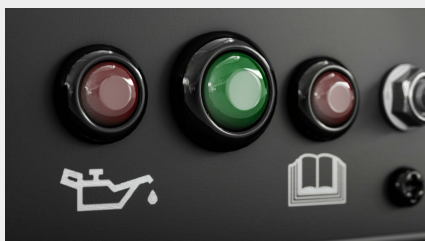

Overvåkingssystem for olje

For å forhindre skader på motoren med kostbare reparasjoner, samt å forbedre langsiktig holdbarhet, slår generatoren seg automatisk av når oljenivået begynner å bli lavt. Den kan ikke startes på nytt før det er fylt opp med olje igjen.

Dynamo

Dynamotype	Vekselretter-lydløs
Frekvens	50 hz
Nominell AC-effekt	2800 VA
Maks AC-effekt	3000 VA
Spennings AC	230 V
Strømuttak	12/8V/A
Effektfaktor	1
Startmotor	Direkte
Driftstimer uten å fylle på	8.0 - 20.5(*Sparemodus på)
Merkestrøm	12.2 A

Motor

Slagvolum	171 cc
Maksimal utgangseffekt	4.0 kW / 4000 rpm
Startsystem	Elektrisk og manuell start

Dimensjoner

Vekt (kg)	68kg
Støynivå (LWA)	88.0dB (A)
Støynivå 7 m	51.0-57.0 dB (A) (*Sparemodus på)
Lengde	680 mm
Høyde	555 mm
Volum oljetank	0.6Liter
Volum drivstofftank	13.0liter
Bredde	445 mm

Noen av modellene som vises, er ikke tilgjengelig i alle land. Spesifikasjonene og utseendet på Yamaha-produktene er fra tid til annen gjenstand for endring uten forhåndsvarsel. Produktene som vises her, er bare ment som illustrasjon og gir ikke en bindende beskrivelse av produktene. Garantibestemmelsene kan variere avhengig av diverse omstendigheter. Kontakt Yamaha-forhandleren din hvis du ønsker mer informasjon.