



Sila narave.

Vsak Yamahin štirikolesnik je zasnovan tako, da omogoča vožnjo po najzahtevnejših terenih, Grizzly 700 EPS Alu, ki je vodilni v svojem razredu, pa je opremljen s številnimi naprednimi uporabniku prijaznimi tehnologijami, s katerimi je terensko raziskovanje še enostavnejše in prijetnejše.

Gladko delujoči menjalnik Ultramatic® takoj izbere najboljše prestavno razmerje za katere koli razmere in vam daje največjo mero udobja pri vsaki vožnji, ergonomična zasnova šasije z električnim servo krmiljenjem in 26-palčnimi blažilnimi pnevmatikami pa zagotavlja popolno udobje pri vožnji.

Lastnosti, kot je pogonski sistem On-Command®, skrbijo za enostavno preklapljanje med 2- in 4-kolesnim pogonom, 686-cm³ agregat MK II z visokim navorom pa vam daje moč za vožnjo po najbolj skrajnih terenih. Grizzly 700 EPS Alu je popolnoma opremljen z zmogljivimi LED-žarometi, digitalnimi instrumenti in zmogljivim vitlom ter je vedno pripravljen, da vas odpelje na novo pustolovščino.




- Zmogljiv 4-taktni agregat SOHC s prostornino 686 cm³
- Vpadljivo oblikovan in kompakten oklep
- Yamahin avtomatski menjalnik CVT Ultramatic®
- Yamahin sistem On-Command® z 2-, 4-kolesnim pogonom in 4-kolesnim z zaporo diferenciala
- Neodvisno, nastavljivo vzmetenje z dolgim hodom
- Yamahino električno servo krmiljenje
- Velik večfunkcijski instrumentni zaslon
- 26-palčne pnevmatike Maxxis, sprednji 26 x 8 x 12, zadnji 26 x 10 x 12, aluminijasta platišča
- Štiri hidravlične kolutne zavore
- Žarometi LED in zmogljiva sredinska delovna luč
- Skupna nosilnost močnega sprednjega in zadnjega prtljažnika je 140 kg

Sila narave.

Grizzly 700 EPS Alu je prava izbira za vse, ki ste navdušeni nad terensko vožnjo in ste zavezniki načela #DRIVENBYFREEDOM – za tiste, ki ne marate meja. S svojim robustnim 686-cm³ agregatom in čvrsto šasijo je Grizzly, vodilni v svojem razredu, eden od najbolj vzdržljivih kompaktnih terenskih vozil na svetu, ki vam daje več svobode za raziskovanje.

Yamahin vodilni menjalnik Ultramatic® samodejno izbere optimalno prestavno razmerje za vse vrste terenov, naraven občutek zaviranja agregata z vsemi kolesi poskrbi za zanesljivo vožnjo po pobočjih navzdol, pogonski sistem On-Command® pa omogoča brezhibno preklapljanje med 2-kolesnim pogonom, 4-kolesnim pogonom in zaporo diferenciala s pritiskom gumba.

Električno servo krmiljenje zagotavlja naraven odziv za še večje udobje in boljši nadzor – zavorni sistem s 4 koluti in prilagodljivo neodvisno vzmetenje pa poskrbita, da je Grizzly 700 EPS Alu kos tudi najzahtevnejšim terenom – gre za resnično silo narave.

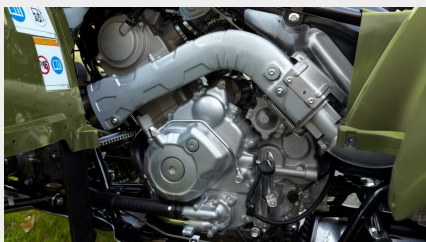


Agregat MK II 686 cm3 SOHC

Yamahin največji štirikolesnik za prosti čas poganja visoko zmogljiv agregat velike prostornine, ki skrbi za največji navor in moč v svojem razredu. Agregat SOHC druge generacije MK II s 4 ventili in prostornino 686 cm³ je opremljen z najnovejšo loputo za plin z elektronskim vbrizgavanjem (EFI), natančno prilagojenim upravljanjem krmilne enote (ECU) in izpopolnjenimi odstopanji, ki zagotavljajo nizko porabo goriva, visok navor in gladko delovanje motorja.



Menjalnik Ultramatic®

Yamahin vodilni avtomatski menjalnik Ultramatic® z nizkim in visokim prestavnim razmerjem ter vzratnim, nevtralnim in parkirnim položajem je eden najbolj vzdržljivih in učinkovitih sistemov CVT. Oprema za takojšnje odzivanje je zasnovana za spopadanje z najzahtevnejšim terenom, naravni občutek zaviranja agregata z vsemi kolesi pa vam daje več samozavesti in nadzora pri spuščanju po hribih.

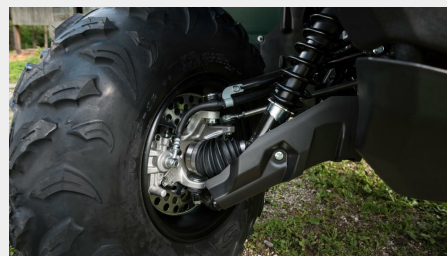

Neodvisno vzmetenje, kolutne zavore

Neodvisen sistem vzmetenja vozila Grizzly 700 EPS Alu uporablja dušikove plinske amortizerje z nastavljivo trdoto vzmeti, ki vozniku omogočajo, da izbere ustrezne nastavitve za različne obremenitve. To je tudi edini model v svojem razredu s štirimi hidravličnimi kolutnimi zavorami, ki omogočajo izjemno zaviranje z veliko občutka.



Pogonski sistem On-Command®

Pameten pogonski sistem On-Command® je opremljen s priročnim gumbom za preklapljanje med 2-kolesnim in 4-kolesnim pogonom. S pritiskom gumba na desni strani krmila lahko izberete 2- ali 4-kolesni pogon ali 4-kolesnega z zaporo diferenciala, da optimizirate učinkovitost vozila Grizzly na spremenljajočem se terenu in v spremenljivih vremenskih razmerah.



Prostor za shranjevanje in vitel

Grizzly 700 EPS Alu je eden od modelov z najvišjimi standardi v razredu in je opremljen s sprednjim vitlom WARN VRX 25, ki vas lahko reši iz najkočljivejših položajev. Nosilnost tega vodilnega štirikolesnika za prosti čas je 140 kg, vleče pa lahko 600 kg, zato je idealen partner za lov, ribolov in kampiranje.



Električno servo krmiljenje (EPS)

Za večje udobje in manjši fizični napor je model Grizzly 700 EPS Alu opremljen z električnim servo krmiljenjem (EPS), zasnovanim za idealno razmerje med pomočjo vozniku in pozitivnim odzivom. Sistem z ohranjanjem lahкотnega krmiljenja in natančne vodljivosti poveča voznikovo udobje ter njegovo samozavest in nadzor pri vožnji.

Agregat

Tip agregata	Eno valjni; Tekočinsko hlajen; 4-taktni; SOHC; 4-ventilski
Prostornina	686ccm
Vrtina x gib	102.0 mm x 84.0 mm
Kompresijsko razmerje	10.1 : 1
Sistem podmazovanja	Moker karter
oskrba z gorivom	Elektronski vbrizg goriva - EFI
Sistem vžiga	TCI
Zagon	Električni
Prenos	Ultramatic® klinasti jermen z zaviranjem prednjih in zadnjih koles s pomočjo motorja; H/L/N/R/P
Način vožnje	On-Command® 2WD/4WD/zapora diferenciala
Končni prenos	Os

Šasija

Sistem prednjega vzmetenja	Neodvisna dvojna nihajka; 193 mm hod vzmetenja; na 5 pozicij nastavljiva prednapetost
Sistem zadnjega vzmetenja	Neodvisna dvojna nihajka; 232 mm hod vzmetenja; na 5 pozicij nastavljiva prednapetost
Prednja zavora	Dvojni prezračevalni hidravlični disk
Zadnja zavora	Plavajoči disk; left hand/right foot operation
Prednje pnevmatike	Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, aluminium wheels
Zadnje pnevmatike	Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, aluminium wheels

Loading limits

Prednji nosilec	50kg
Zadnji nosilec	90kg

Dimenzije

Skupna dolžina	2,070 mm
Skupna širina	1,230 mm
Skupna višina	1,253 mm
Višina sedeža	860 mm
Medosovinski razmak	1,253 mm
Najmanjša oddaljenost od tal	288 mm
Minimalni obračalni krog	3.5m
Prostornina rezervoarja za gorivo	18.0L
Prostornina rezervoarja za olje	2.6L

Additional features

Sistem upravljanja	Ackermann-model z električnim sistemom upravljanja
--------------------	--



Grizzly 700 EPS Alu

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.